

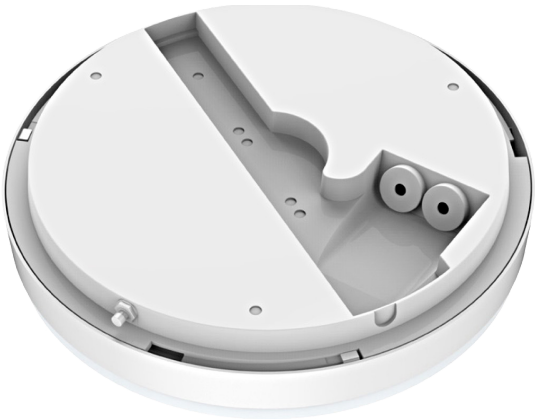


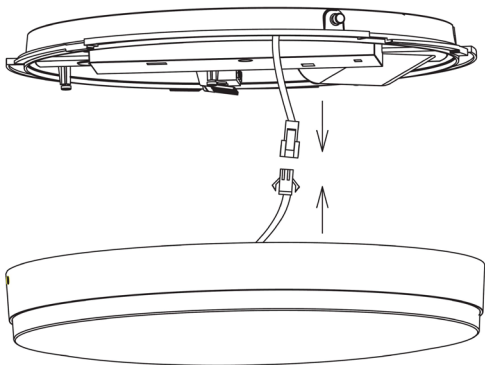


PASO2 R

IQL PASO2 R

S

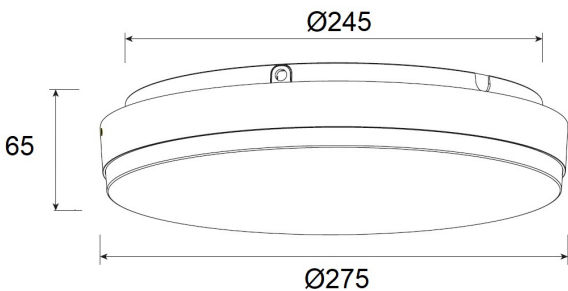

Technische Daten	
Montageart	Aufbau, innen/Aussen
Familie	Wand/Deckenleuchten
Anschluss VAC	85-265VAC
Leistung umschaltbar Watt	10/15/20/25W
Lumen	1000/1500/2000/2500lm
IP Schutz	IP54
IK Schutz	IK08
Schutzklasse	Schutzklasse II
Abstrahlwinkel	120°
CRI	>80
Kelvin umschaltbar	3000/4000/5700 Kelvin
Lebensdauer	50'000h
Arbeitstemperatur	-20°C bis +45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Garantie	3 Jahre



PRODUKT	EAN Code	FARBE
IQL PASO2 R W	067 003 609 110 7	weiss/opal
IQL PASO2 R S	067 003 609 111 4	silber/opal




LED Wand- und Deckenleuchten

Notleuchten und Sensorleuchten PASO2.

PASO2 R Sensor- und Notleuchten

IQL PASO2 R

S

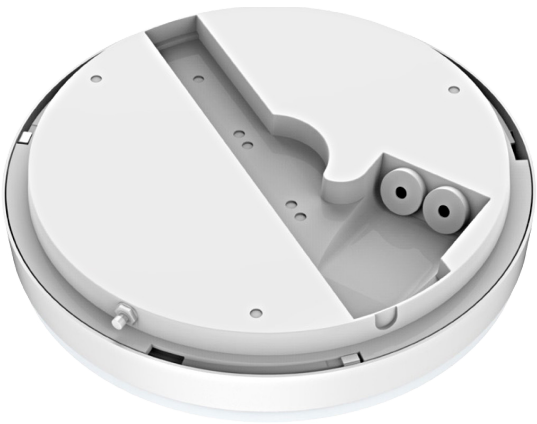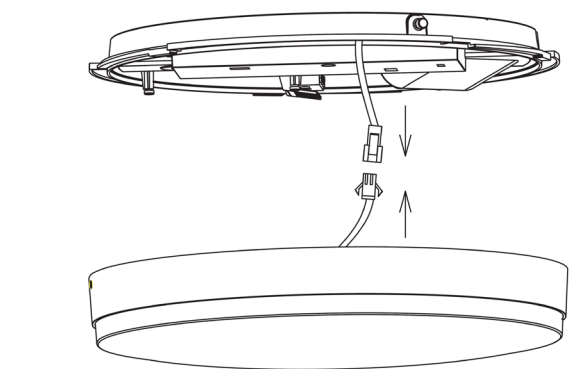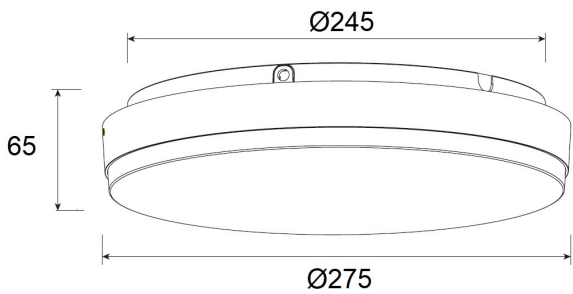

Technische Daten	
Montageart	Aufbau, innen/Aussen
Familie	Wand/Deckenleuchten
Anschluss VAC	85-265VAC
Leistung umschaltbar Watt	10/15/20/25W
Lumen	1000/1500/2000/2500lm
IP Schutz	IP54
IK Schutz	IK08
Schutzklasse	Schutzklasse II
Abstrahlwinkel	120°
CRI	>80
Kelvin umschaltbar	3000/4000/5700 Kelvin
Lebensdauer	50'000h
Arbeitstemperatur	-20°C bis +45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Sensor	HF Sensor 5.8GHz
Notlichtpack	3h, kein Powerswitch, nur CCT
Garantie	3 Jahre

Sensordetails	
Erkennungsradius verstellbar	2M/5M/8M/10M Radius
Zeit Leuchtdauer verstellbar	10S-30Min
Lux Erfassung verstellbar	Aus/,10Lux - 500Lux

Notlicht Details	
------------------	--

Batterieleistung	3W
Lebensdauer	>2000 Ladezyklen
Batterie Leuchtdauer	>3 Stunden
Ladedauer Vollladung	24 Stunden
Spezial bei Notleuchte	Nur CCT Switch, kein Power Switch
Leistung Notleuchte	18W






PRODUKT	EAN Code	FARBE
IQL PASO2 R W NOT	067 003 609 112 1	weiss/opal
IQL PASO2 R W SEN	067 003 609 113 8	weiss/opal
IQL PASO2 R S NOT	067 003 609 114 5	silber/opal
IQL PASO2 R S SEN	067 003 609 115 2	silber/opal

iQLED S


PASO3 R

IQL PASO3 R

S

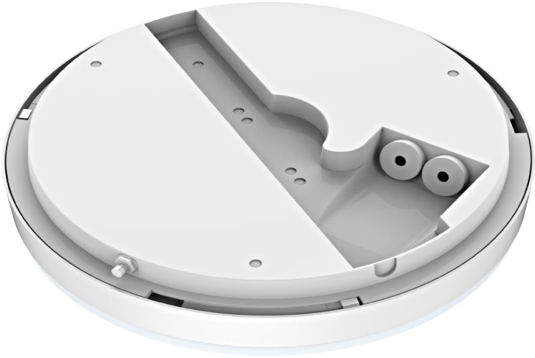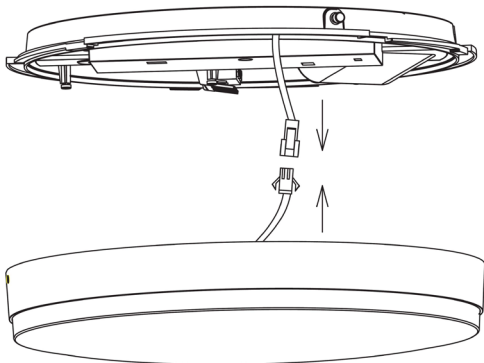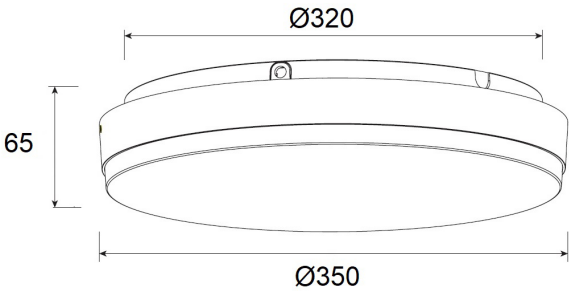

Technische Daten	
Montageart	Aufbau, innen/Aussen
Familie	Wand/Deckenleuchten
Anschluss VAC	85-265VAC
Leistung umschaltbar Watt	15/20/25/30W
Lumen	1500/2000/2500/3000lm
IP Schutz	IP54
IK Schutz	IK08
Schutzklasse	Schutzklasse II
Abstrahlwinkel	120°
CRI	>80
Kelvin umschaltbar	3000/4000/5700 Kelvin
Lebensdauer	50'000h
Arbeitstemperatur	-20°C bis +45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Garantie	3 Jahre



PRODUKT	EAN Code	FARBE
IQL PASO3 R W	067 003 609 116 9	weiss/opal
IQL PASO3 R S	067 003 609 117 6	silber/opal




LED Wand- und Deckenleuchten

Notleuchten und Sensorleuchten PASO2.

PASO3 R Sensor- und Notleuchten

IQL PASO3 R

S

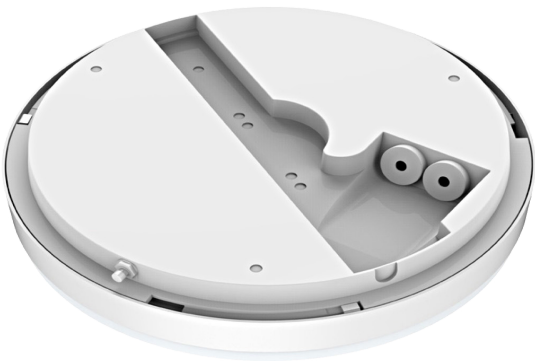
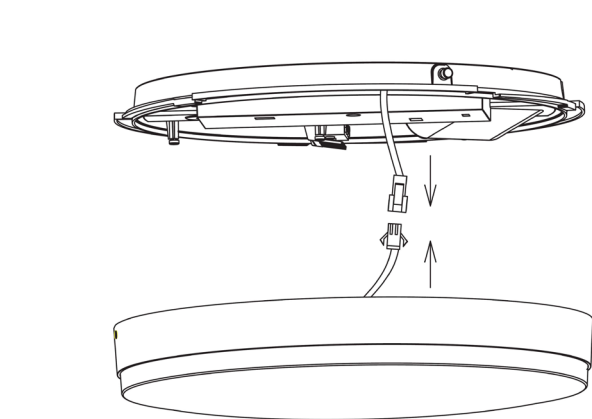
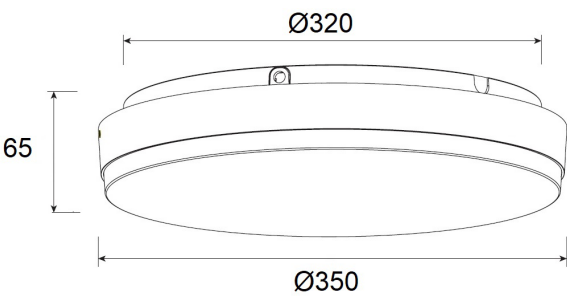


Technische Daten	
Montageart	Aufbau, innen/Aussen
Familie	Wand/Deckenleuchten
Anschluss VAC	85-265VAC
Leistung umschaltbar Watt	15/20/25/30W
Lumen	1500/2000/2500/3000lm
IP Schutz	IP54
IK Schutz	IK08
Schutzklasse	Schutzklasse II
Abstrahlwinkel	120°
CRI	>80
Kelvin umschaltbar	3000/4000/5700 Kelvin
Lebensdauer	50'000h
Arbeitstemperatur	-20°C bis +45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Sensor	HF Sensor 5.8GHz
Notlichtpack	3h, Notlicht kein Power Switch
Garantie	3 Jahre
Sensordetails	
Erkennungsradius verstellbar	2M/5M/8M/10M Radius
Zeit Leuchtdauer verstellbar	10S-30Min
Lux Erfassung verstellbar	Aus/,10Lux - 500Lux
Notlicht Details	
Batterieleistung	3W
Lebensdauer	>2000 Ladezyklen
Batterie Leuchtdauer	>3 Stunden
Ladedauer Vollladung	24 Stunden
Spezial bei Notleuchte	Nur CCT Switch, kein Power Switch
Leistung Notleuchte	30W



PRODUKT	EAN Code	FARBE
IQL PASO3 R W NOT	067 003 609 118 3	weiss/opal
IQL PASO3 R W SEN	067 003 609 119 0	weiss/opal
IQL PASO3 R S NOT	067 003 609 120 6	silber/opal
IQL PASO3 R S SEN	067 003 609 121 3	silber/opal

S

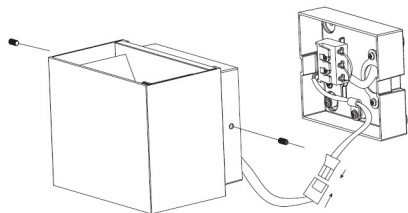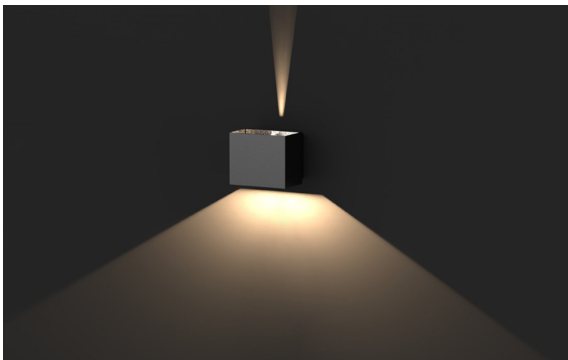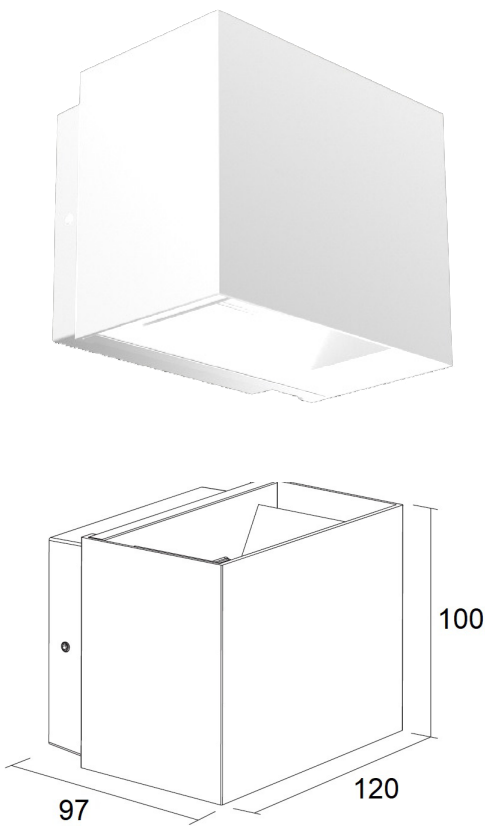

Technische Daten	
Montageart	Aufbau, innen/Aussen
Familie	Wandleuchten
Anschluss VAC	85-265VAC
Leistung in Watt	10W
Lumen	900lm
IP Schutz	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Abstrahlwinkel verstellbar	2x 15°-120°
CRI	>80
Kelvin	3000 Kelvin
Lebensdauer	50'000h
Arbeitstemperatur	-20°C bis +45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Garantie	3 Jahre

PRODUKT	EAN Code	FARBE
IQL QUADRO W	067 003 609 122 0	weiss
IQL QUADRO B	067 003 609 123 7	schwarz

Artikelnummer Aufschlüsselung:

IQL UYX3 X X XX

X ersetzen durch: E = Mikroprismatischer Diffusor / O = Opaler Diffusor

X ersetzen durch: W = Weisses Gehäuse / S = Silber mattes Gehäuse

X ersetzen durch: 3 = 3000K / 4 = 4000K

XX ersetzen durch: ND = Ein/Aus / DA = Dali dimmbar

Beispiel: IQL UYE3 W 3 ND => Mikroprismatisch, Ø350mm, Weiss, 3000K, EIN/AUS

Code	Durchmesser	Lichtleistung bei 4000K	Indirekt/Direkt	Leistung
IQL UYX3 X X XX	Ø350mm	1980 Lumen	220/1760lm	18W
IQL UYX4 X X XX	Ø450mm	3080 Lumen	330/2750lm	30W
IQL UYX6 X X XX	Ø600mm	4400 Lumen	440/3960lm	40W
IQL UYX9 X X XX	Ø900mm	7700 Lumen	660/7040lm	70W

Code	Produkt	Länge
IQL UYPD SC W	Seilabhängung mit Baldachin Weiss	max 1530mm ab Decke
IQL UYPD SC S	Seilabhängung mit Baldachin Silber	max 1530mm ab Decke
IQL UYPD PM W	Stangenabhängung mit Baldachin Weiss	475mm ab Decke
IQL UYPD PM S	Stangenabhängung mit Baldachin Silber	475mm ab Decke



IQLEDs Ulysse, eine hochwertige Projektleuchte mit einfachster Montageart, einsetzbar als Aubauleuchte sowie als Pendelleuchte - einfach das Pendelset dazubestellen. Die Leuchte kann als ON/OFF Version, sowie als Dali dimmbare Variante, mit Opal- oder Mikroprismatikdiffusor bestellt werden.

IQLEDs allgemeine Daten Ulysse


Familie	Deckenaufbau / Pendel
UGR	<18 bei Mikroprismatikdiffusor
CRI	>85
Abstrahlwinkel	110°indirekt/90°direkt
IP Schutz	IP20
Lebensdauer	50'000h
Garantie	5 Jahre


Mikroprisma

Opal

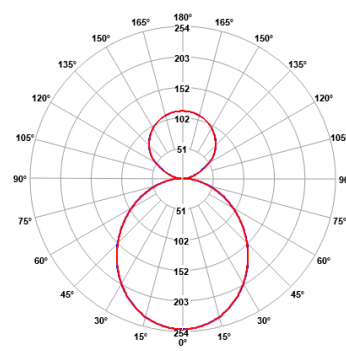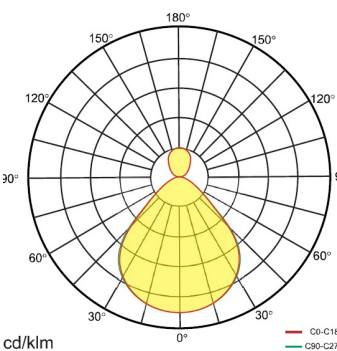

Einfache installation:

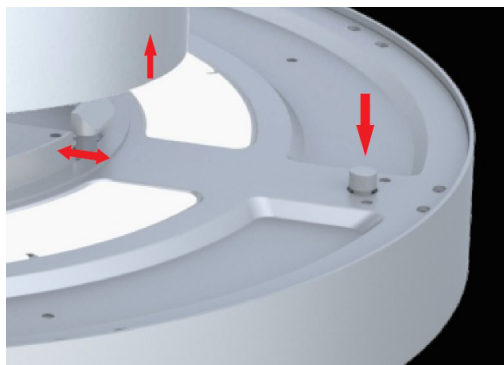

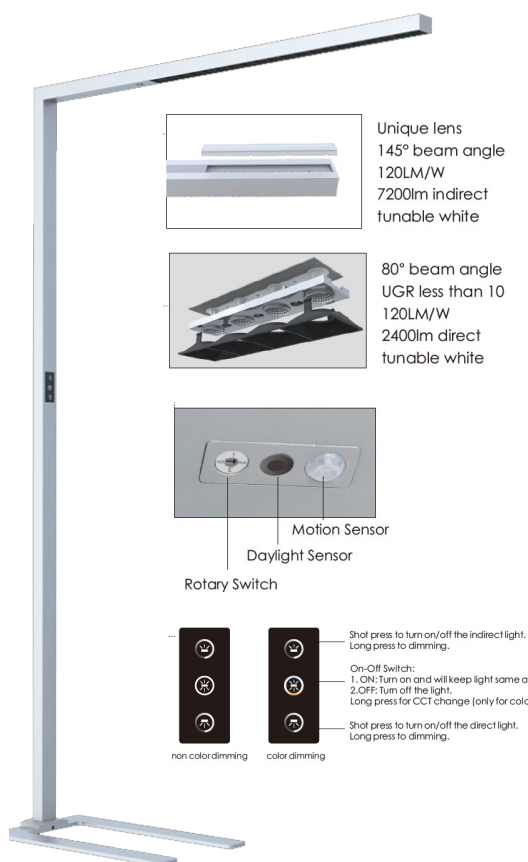

Artikelnummer Aufschlüsselung:


IQL OCX3 CCTSEN

X ersetzen durch: W = Weisses Gehäuse / S = Silber mattes Gehäuse

Code	Lichtleistung	Direkt/indirekt	Leistung
IQL OCX3 CCTSEN	9'600lm	2'400lm/7'200lm	80W

Tunable White:

3000K

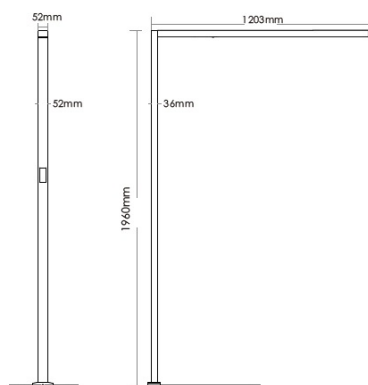




Weiss oder Silber

iQLEDS Oculus Stand, eine hochwertige Office Stehleuchte mit höchster Entblendung. Die Leuchte kann für Projekte auch in schwarzer Ausführung bestellt werden. Linsentechnik, Dimmbar, Bewegungsmelder und CCT Changeable: Die komplette aktuelle Technik ist in der Leuchte verfügbar.

iQLEDS allgemeine Daten Oculus

Familie
UGR
Abstrahlwinkel
IP Schutz
Lebensdauer
Garantie

Stehleuchten Office
<10
120°indirekt/30°direkt
IP20
50'000h
5 Jahre

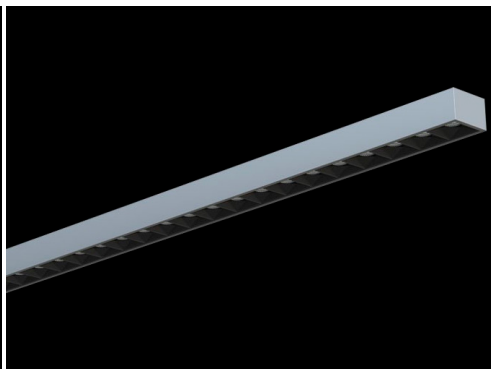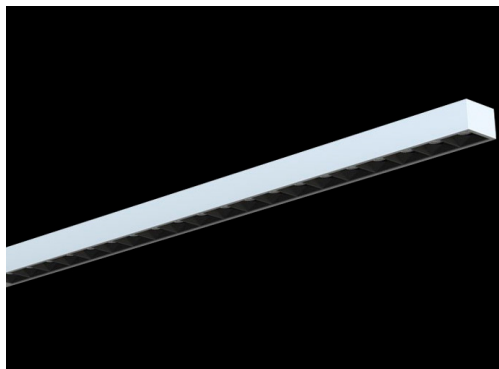


iQLEDS



Artikelnummer Aufschlüsselung:
IQL OCX2 X XXX

X ersetzen durch: W = Weisses Gehäuse / S = Silber mattes Gehäuse
X ersetzen durch: 3 = 3'000 Kelvin / 4 = 4'000 Kelvin
X ersetzen durch: Nichts = Ein/Aus / DAL = Dali dimmbar

Code	Lichtleistung	Direkt/indirekt	Leistung
IQL OCX2 3 XXX	7'150 lm	4'050lm/3'100lm	70W
IQL OCX2 4 XXX	7'550 lm	4'200lm/3'250lm	70W

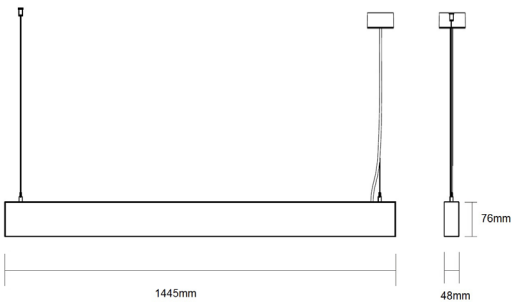



iQLEDs Oculus Pendant, eine hochwertige Office Pendelleuchte mit höchster Entblendung. Die Leuchte kann für Projekte auch in schwarzer Ausführung bestellt werden. Linsentechnik, ein/aus oder Dali dimmbar: Die komplette aktuelle Technik ist in der Leuchte verfügbar. Pendellänge max 1500mm.


iQLEDs allgemeine Daten Oculus

Familie
UGR
Abstrahlwinkel
IP Schutz
Lebensdauer
Garantie

Pendelleuchten Office
<10
120°indirekt/30°direkt
IP20
50'000h
5 Jahre

Weiss oder Silber

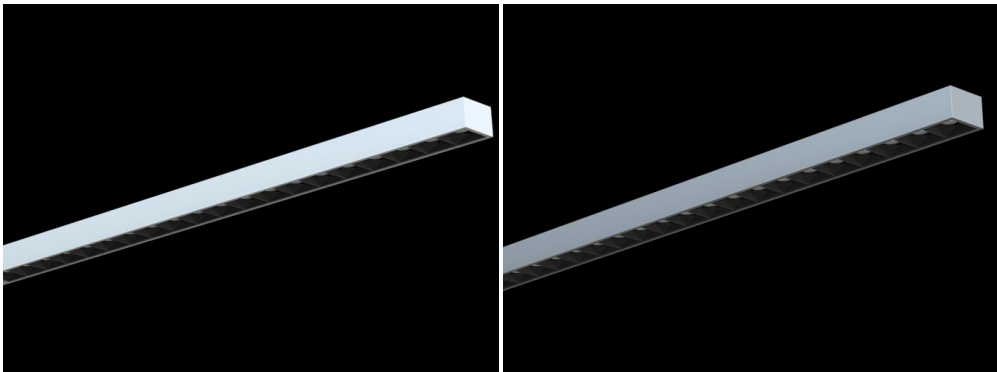

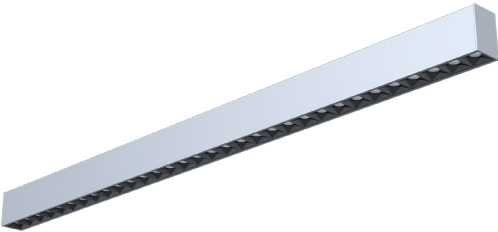


Artikelnummer Aufschlüsselung:
IQL OCX1 X XXX

X ersetzen durch: W = Weisses Gehäuse / S = Silber mattes Gehäuse
X ersetzen durch: 3 = 3'000 Kelvin / 4 = 4'000 Kelvin
X ersetzen durch: Nichts = Ein/Aus / DAL = Dali dimmbar



Code	Lichtleistung	Direkt	Leistung
IQL OCX1 3 XXX	3'100 lm	3'100 lm	35W
IQL OCX1 4 XXX	3'250 lm	3'250 lm	35W

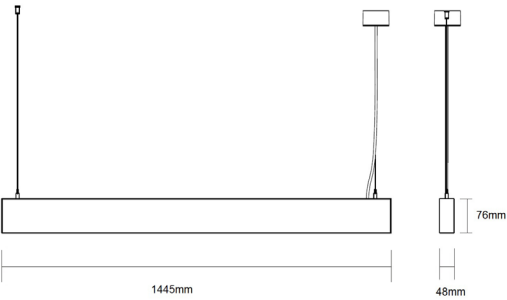




iQLEDS Oculus Surface, eine hochwertige, lineare Office Aufbauleuchte mit höchster Entblendung. Die Leuchte kann für Projekte auch in schwarzer Ausführung bestellt werden. Linsentechnik, ein/aus oder Dali dimmbar: Die komplette aktuelle Technik ist in der Leuchte verfügbar.

iQLEDS allgemeine Daten Oculus

Familie
UGR
Abstrahlwinkel
IP Schutz
Lebensdauer
Garantie

Aufbauleuchten Office
<10
30°direkt
IP20
50'000h
5 Jahre

Weiss oder Silber

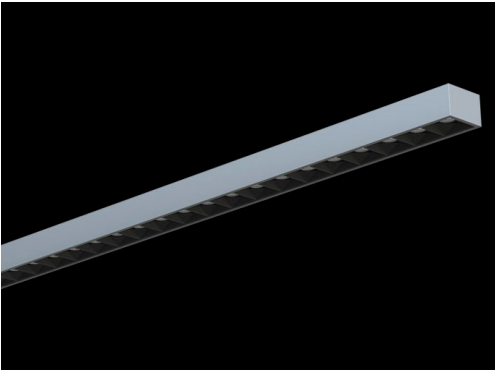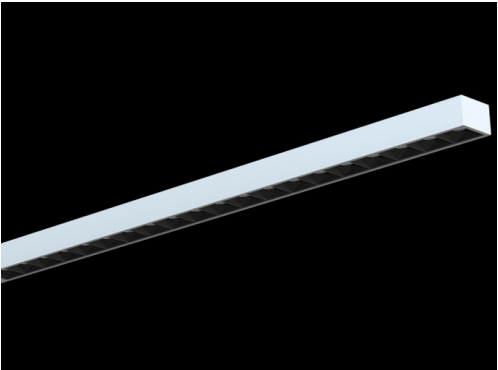

Notes

Notizen

[illegible]

iq LEDS