

Heian

2026

Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

sir-heian.ch

Sir Heian
LIGHT SYSTEMS



WAND-/DECKENLEUCHTE

lampada da parete/soffitto | applique/plafonnier



SLICE CIRCLE
page 8 - 23



SLICE SQUARE
page 24 - 30



SLICE 90/120/150
page 32 - 25



PASO
page 54 - 57



ATARI
page 58 - 61

DECKENLEUCHTE

lampada da soffitto | plafonnier




STRIPE+
page 38




LIVING
page 40 - 43



SHIFT
page 44 - 49



BLADE
page 50 - 53



OCULUS OFFICE
page 62 - 67



ULYSSE UPLIGHT
page 70 - 79

PENDELLEUCHTE


lampada a sospensione | lampe suspendue



SHIFT
page 44



BLADE
page 50



OCULUS
OFFICE UPLIGHT
page 63



ULYSSE
UPLIGHT
page 70

STEHLEUCHTE

lampada da terra | lampadaire




OCULUS
OFFICE UPLIGHT
page 66



NOVA
UPLIGHT
page 68

WANDLEUCHTE

lampada da parete | applique



QUADRO
page 82



FLAT
page 84



SPHERA
page 86



LUNA
page 88

EINBAULEUCHTE

faretto da incasso rete | spot encastré

INDUSTRIE-/HALLENLEUCHTEN

industria e capanoni | industrie et les entrepôts



HIRAY
page 94



LINO
page 92

DALI



Dali

EM



Emergency

SEN



HF-Sensor

PIR



PIR-Sensor

ON/OFF



on/off

SWI



CCT switch

DIM



TRIAC dimmable

CE



tunable white



uplight



CASAMBI compatible



EOLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE.

**DIE SLICE LEUCHTEN BIETEN IHNEN QUALITÄT,
MODERNES DESIGN UND AKTUELLE LED TECHNOLOGIE.**

Die wartungsfreien LED Leuchten sind fast überall einsetzbar. Dank verschiedener Größen, rund oder eckig und verschiedener Funktionen, eignen sie sich für innen und aussen IP54. Einsetzbar in Treppenhäuser, Korridore, Garagen, Terrassen oder auch im Home Bereich. Einfache und schnelle Montage zeichnen unsere Leuchten aus.

**LE LAMPADE SLICE TI OFFRONO QUALITÀ,
DESIGN MODERNO E LA PIÙ RECENTE TECNOLOGIA LED.**

Le luci a LED esenti da manutenzione possono essere utilizzate quasi ovunque. Grazie alle loro diverse dimensioni, tonde o quadrate e alle diverse funzioni, sono adatte per interni ed esterni IP54. Ideali per vano scala, corridoi, garage, terrazze o nell'ambiente domestico. Le nostre luci sono facili e veloci da montare.


**LES LAMPES SLICE VOUS OFFRENT LA QUALITÉ,
UN DESIGN MODERNE ET LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE LED.**

Les lampes LED sans entretien peuvent être utilisées presque partout. Grâce à leurs différentes tailles, rondes ou carrées, et à leurs différentes fonctions, elles conviennent à l'intérieur et à l'extérieur IP54. Elles sont idéales pour les cages d'escalier, les couloirs, les garages, les terrasses ou la maison. Nos luminaires sont faciles et rapides à monter.

SLICE CIRCLE.


SLICE CIRCLE II N PIR

Ø220x63 mm



SLICE CIRCLE IV

Ø400x63 mm

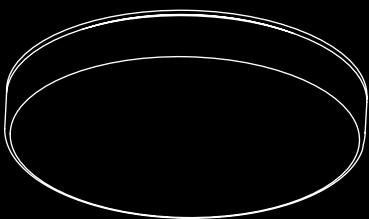


SLICE CIRCLE II N

Ø220x55 mm / Ø220x48,5 mm




SLICE CIRCLE III N

Ø270x49 mm



SLICE CIRCLE III N PIR

Ø270x57 mm



Seilabhängung
Sospensione a filo
suspension filaire

SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø400x65 mm




UPLIGHT



SLICE CIRCLE VI

Ø600x65 mm

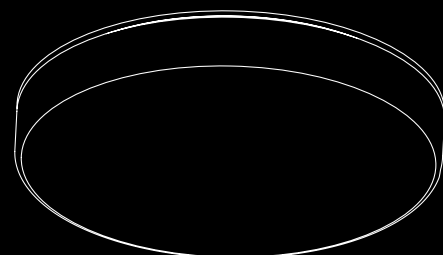

Sir Heian
LIGHT SYSTEMS

SLICE N2 II CIRCLE.



EOLED
Designed & assembled by **Ledeshi**

SLICE N2 II CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

IP54
IP20

white

silver


black

LSH.SLICE2.C.W. 3.10W	RCA2.10WW.Q230W	white	Ø220x55mm	10W	3000K	1000lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.W. SWI	RCA2.15WW/NW.Q230W	white	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.W. SWIDIM	RCA2.15WW/NW.Y230W	white	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE2.C.W. SWISEN	RCA2.15WW/NW.P230W	white	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE2.C.W. SWINOT	RCA2.15WW/NW.E230W	white	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP20	EM

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: ein/aus,
dimmbar TRIAC, HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: on/off, dimmberabile TRIAC,
rilevatore di movimento, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: on/off, TRIAC dimmable,
détecteur de mouvement, urgence



EOLED
Designed & assembled by **Ledeshi**

SLICE N2 II CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

IP54
IP20

white


silver

black

LSH.SLICE2.C.S. SWI	RCA2.15WW/NW.Q230S	silver	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.S. SWIDIM	RCA1.15WW/NW.Y230W	silver	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE2.C.S. SWISEN	RCA2.15WW/NW.P230S	silver	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE2.C.S. SWINOT	RCA2.15WW/NW.E230S	silver	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP20	EM
LSH.SLICE2.C.B. SWI	RCA2.15WW/NW.Q230B	black	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.B. SWINOT	SHLS.100.000.01.012.01.NE	black	Ø220x55mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP20	EM

SLICE N2 II
CIRCLE.

NEW MODEL



WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
Alu Druckguss, power switch,
color switch,
Funktion: ein/aus,

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
alluminio pressofuso,
power switch, color switch,
funzione: on/off,

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
aluminium moulé sous pression,
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: on/off

eOLED
Designed & assembled by Ledeshi

SLICE N2 II
CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

10/15W

on/off

IP54


white

silver

black

LSH.SLICE2.C.W.SW2	SHLS.100.0000.01.010.02.EA	white	Ø220x48.5mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.B.SW2	SHLS.100.0000.01.012.02.EA	black	Ø220x48.5mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.C.S.SW2	SHLS.100.0000.01.011.02.EA	silver	Ø220x48.5mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	ON/OFF

NEW MODEL



NEW
Alu Druckguss, schmaler Diffusor
Opal, neue Leuchtenhöhe
nur mehr 48.5mm.

Corpo in pressofusione di alluminio,
diffusore opale stretto, nuova altezza
del corpo lampada solo 48,5 mm.

Corps en aluminium moulé
sous pression, diffuseur opale étroit,
nouvelle hauteur du luminaire
seulement 48,5 mm.



SLICE N2 II PIR CIRCLE.



EOLED
Designed & assembled by **Ledeshi**

SLICE N2 II PIR CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

10/15W

IP54

white

silver


black

LSH.SLICE2.C.W. SWIPIR	RCA2.15WW/NW.R230W	white	Ø220x63mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE2.C.S. SWIPIR	RCA2.15WW/NW.R230S	silver	Ø220x63mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE2.C.B. SWIPIR	RCA2.15WW/NW.R230B	black	Ø220x63mm	10/15W	3000/4000K	1100/1700lm	IP54	PIR SENSOR


WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Aluminium Druckguss
Funktion: ein/Aus, PIR-Sensor,

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, alluminio pressofuso
funzione: on/off, sensore infrarossi PIR,

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, aluminium moulé
sous pression,
fonction: on/off, PIR Sensor,



SLICE N2 III PIR CIRCLE.



EOLED
Designed & assembled by **Ledeshi**

SLICE N2 III PIR CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

10/18/24W
18/24W

IP54

white

silver

black

LSH.SLICE.C.W. SWIPIR	RCA2.24WW/NW.R230W	white	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE.C.W. SWINOTPIR	SHLS.100.0002.01.010.01.PSNE	silver	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM/PIR SENSOR
LSH.SLICE.C.S. SWIPIR	RCA2.24WW/NW.R230S	silver	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE.C.B. SWIPIR	RCA2.24WW/NW.R230B	black	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	PIR SENSOR
LSH.SLICE.C.B. SWINOTPIR	SHLS.100.0002.01.012.01.PSNE	black	Ø270x57mm	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	EM/PIR SENSOR

SLICE N2 III CIRCLE.



EOLED
Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE N2 III CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

10/18/24W

on/off

TRIAC dim

Sensor

1h EM

DALI 2
Push

IP54
IP20




LSH.SLICE.C.W. SWI	RCA2.24WW/NW.Q230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.C.W. SWIDIM	RCA2.24WW/NW.Y230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.C.W. SWISEN	RCA2.24WW/NW.P230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.C.W. SWINOT	RCA2.24WW/NW.E230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM
LSH.SLICE.C.W. SWIDAL	RCA2.24WW/NW.D230W	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	DALI
LSH.SLICE.C.W. SWIDALNOT	SHLS.100.0002.01.010.01.DTDNE	white	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	DALI/EM

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
Alu Druckguss, power switch,
color switch,
Funktion: ein/aus, dimmbar TRIAC,
Dali, HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, policarbonato,
alluminio pressofuso,
power switch, color switch
funzione: on/off, dimmberabile
TRIAC, dali, rilevatore di movimento,
emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
aluminium moulé sous pression,
interrupteur de couleur,
fonction: on/off, TRIAC dimmable,
dali, détecteur de mouvement,
urgence



EOLED
Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE N2 III CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

10/18/24W

on/off

TRIAC dim

Sensor

1h EM

DALI 2
Push

IP54
IP20



LSH.SLICE.C.S. SWI	RCA2.24WW/NW.Q230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.C.S. SWIDIM	RCA2.24WW/NW.Y230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.C.S. SWISEN	RCA2.24WW/NW.P230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.C.S. SWINOT	RCA2.24WW/NW.E230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM
LSH.SLICE.C.S. SWIDAL	RCA2.24WW/NW.D230S	silver	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	DALI
LSH.SLICE.C.B. SWI	RCA2.24WW/NW.Q230B	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.C.B. SWISEN	SHLS.100.0002.01.012.01.HS	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.C.B. SWIDIM	RCA2.24WW/NW.Y230B	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.C.B. SWINOT	RCA2.24WW/NW.E230B	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM
LSH.SLICE.C.B. SWIDAL	SHLS.100.0002.01.012.01.DTD	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	DALI
LSH.SLICE.C.B. SWIDALNOT	SHLS.100.0002.01.012.01.DTDNE	black	Ø270x49	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	DALI/EM




SLICE IV CIRCLE.



EOLED
Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE IV CIRCLE



		CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	29/38W	TRIAC dim	1,5h EM	DALI 2 Push	IP20	white silver black
LSH.SLICE4.C.W. SWIDIM	RCA2.38WW/NW.Y230W	white	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC dim			
LSH.SLICE4.C.W. SWIDAL	RCA2.38WW/NW.D230W	white	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	DALI			
LSH.SLICE4.C.W. SWINOT	RCA2.38WW/NW.E230W	white	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM			

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, policarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC,
Dali, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction : TRIAC gradable, Dali,
urgence



EOLED
Designed & assembled by  **Ledeshi**

SLICE IV CIRCLE

		CE	LED CRI 80	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	29/38W	TRIAC dim	1,5h EM	DALI 2 Push	IP20	white silver black
LSH.SLICE4.C.S. SWIDIM	RCA2.38WW/NW.Y230S	silver	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC dim			
LSH.SLICE4.C.S. SWIDAL	RCA2.38WW/NW.D230S	silver	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	DALI			
LSH.SLICE4.C.S. SWINOT	RCA2.38WW/NW.E230S	silver	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM			
LSH.SLICE4.C.B. SWIDIM	RCA2.38WW/NW.Y230B	black	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC dim			
LSH.SLICE4.C.B. SWINOT	SHLS.100.0001.01.012.01.NE	black	Ø400x63mm	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM			

SLICE IV PLUS
CIRCLE.



UPLIGHT 



EOLED
Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE IV PLUS
CIRCLE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

24/32W

TRIAC dim

1,5h EM

Sensor

DALI 2
Push

IP54
IP20



uplight


☐ white

LSH.SLICE4+.C.W. SWIDIM	RCP2.32WW/NW.Y230W	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP54	TRIAC dim
LSH.SLICE4+.C.W. SWISEN	RCP2.32WW/NW.P230W	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE4+.C.W. SWINOT	RCP2.32WW/NW.E230W	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP20	EM
LSH.SLICE4+.C.W. SWIDAL	SHLS.100.0400.01.010.01.DTD	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP54	DALI
SLICE4+.C.W. SWINOTSEN	RCP2.32WW/NW.EP230W	white	Ø400x65mm	24/32W	3000/4000K	2800/3600lm	IP20	EM/ SENSOR

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Indirektlicht schaltbar,
Funktion: dimmbar TRIAC,
HF-Sensor, Dali, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
luce indiretta commutabile,
funzione: dimmerabile TRIAC,
rilevatore di movimento, Dali,
emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
lumière indirecte commutable,
fonction: TRIAC gradable,
détecteur de mouvement, Dali,
urgence






WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: DALI, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, policarbonato,
power switch, color switch,
funzione: Dali, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
Diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: Dali, urgence



EOLED
Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE VI
CIRCLE



CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

38/55W

2,5h EM

DALI 2
Push

IP54
IP20



white
silver

LSH.SLICE6.C.W. SWIDAL	RCA2.55WW/NW.D230W	white	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP54	DALI
LSH.SLICE6.C.W. SWINOT	RCA2.55WW/NW.E230W	white	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP20	EM
LSH.SLICE6.C.W. SWIDALNOT	RCA2.55WW/NW.DE230W	white	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP54	DALI/ EM
LSH.SLICE6.C.S. SWIDAL	RCA2.55WW/NW.D230S	silver	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP54	DALI
LSH.SLICE6.C.S. SWINOT	RCA2.55WW/NW.E230S	silver	Ø600x65mm	38/55W	3000/4000K	5000/6600lm	IP20	EM

SLICE VI
CIRCLE.


EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE SQUARE.


SLICE SQUARE II N

210x210x56 mm




SLICE SQUARE III N

260x260x52 mm



SLICE SQUARE IV

400x400x63 mm

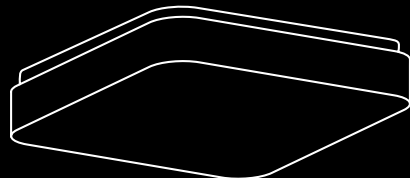

SLICE 90

900x130x55 mm



SLICE 120

1200x130x55 mm




SLICE 150

1500x130x55 mm



Seilabhängung

Sospensione a filo
suspension filaire



Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

SLICE N2 II
SQUARE.



EOLED
Designed & assembled by  Ledeshi
SLICE N2 II
SQUARE



CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K
4000K

10/15W

on/off

TRIAC dim

Sensor

IP54
IP20



on/off

☐ white


☐ silver

☐ black

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch, Funktion:
dimmbar TRIAC, HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmberabile TRIAC,
rilevatore di movimento, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: on/off, TRIAC dimmable,
détecteur de mouvement, urgence



LSH.SLICE2.S.S. SWI	RCA1.15WW/NW.Q230S	silver	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.S.S. SWIDIM	RCA1.15WW/NW.Y230S	silver	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE2.S.S. SWISEN	RCA1.15WW/NW.P230S	silver	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE2.S.S. SWINOT	RCA1.15WW/NW.E230S	silver	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP20	EM

LSH.SLICE2.S.W. SWI	RCA1.15WW/NW.Q230W	white	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE2.S.W. SWIDIM	RCA1.15WW/NW.Y230W	white	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE2.S.W. SWISEN	RCA1.15WW/NW.P230W	white	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE2.S.W. SWINOT	RCA1.15WW/NW.E230W	white	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP20	EM

LSH.SLICE2.S.B. SWI	RCA1.15WW/NW.Q230B	black	210x210x56	10/15W	3000/4000K	1100/1600lm	IP54	ON/OFF
----------------------------	--------------------	-------	------------	--------	------------	-------------	------	--------



SLICE N2 III SQUARE.



EOLED
Designed & assembled by Ledeshi

SLICE N2 III SQUARE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

IP54
IP20

white


silver

LSH.SLICE.S.W. SWI	RCA1.24WW/NW.Q230W	white	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.S.W. SWIDIM	RCA1.24WW/NW.Y230W	white	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.S.W. SWISEN	RCA1.24WW/NW.P230W	white	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.S.W. SWINOT	RCA1.24WW/NW.E230W	white	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: ein/aus, dimmbar TRIAC,
HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: on/off, dimmberabile
TRIAC, rilevatore di movimento,
emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: on/off, TRIAC dimmable,
détecteur de mouvement, urgence



EOLED
Designed & assembled by Ledeshi

SLICE N2 III SQUARE

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

IP54
IP20

white

silver


LSH.SLICE.S.S. SWI	RCA1.24WW/NW.Q230S	silver	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE.S.S. SWIDIM	RCA1.24WW/NW.Y230S	silver	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE.S.S. SWISEN	RCA1.24WW/NW.P230S	silver	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE.S.S. SWINOT	RCA1.24WW/NW.E230S	silver	260x260x52	10/18/24W	3000/4000K	1150/2100/2800lm	IP20	EM

SLICE IV
SQUARE.



EOLED
Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE IV
SQUARE



WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, policarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC,
Dali, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC gradable,
Dali, urgence

CE LED CRI 80 50000h 5 years warranty 3000K/ 4000K 29/38W TRIAC dim 1,5h EM DALI 2 Push IP20 white silver								
LSH.SLICE4.S.W. SWIDIM	RCA1.38WW/NW.Y230W	white	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC DIM
LSH.SLICE4.S.W. SWIDAL	RCA1.38WW/NW.D230W	white	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	DALI
LSH.SLICE4.S.W. SWINOT	RCA1.38WW/NW.E230W	white	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM
LSH.SLICE4.S.S. SWIDIM	RCA1.38WW/NW.Y230S	silver	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	TRIAC DIM
LSH.SLICE4.S.S. SWIDAL	RCA1.38WW/NW.D230S	silver	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	DALI
LSH.SLICE4.S.S. SWINOT	RCA1.38WW/NW.E230S	silver	400x400x63	29/38W	3000/4000K	3300/4200lm	IP20	EM




SLICE 90.



EOLED
Designed & assembled by  Ledeshi

SLICE 90



WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali,
HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC,
Dali, emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC dimmable,
Dali, urgence

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K
4000K

24/32W

TRIAC dim

Sensor

3h EM

DALI 2
Push

IP54

on/off

LSH.SLICE90.W. SWI	RCL.32WW/NW900.Q230W	white	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE90.W. SWIDIM	RCL.32WW/NW900.Y230W	white	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE90.W. SWIDAL	RCL.32WW/NW900.D230W	white	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	DALI
LSH.SLICE90.W. SWISEN	RCL.32WW/NW900.P230W	white	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE90.S. SWIDIM	RCL.32WW/NW900.Y230S	silver	900x130x55	24/32W	3000/4000K	2700/3500lm	IP54	TRIAC DIM




SLICE 120.

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
power switch, color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC,
Dali, HF-Sensor, Not

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, policarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC,
Dali, rilevatore di movimento,
emergenza

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC dimmable, Dali,
détecteur de mouvement, urgence



EOLED
Designed & assembled by **Ledeshi**

SLICE 120

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

29/38W

TRIAC dim

Sensor

3h EM

DALI 2
Push

IP54
IP20

on/off

white


LSH.SLICE120.W. SWI	RCL.38WW/NW1200.Q230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP54	ON/OFF
LSH.SLICE120.W. SWIDIM	RCL.38WW/NW1200.Y230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE120.W. SWIDAL	RCL.38WW/NW1200.D230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP54	DALI
LSH.SLICE120.W. SWISEN	RCL.38WW/NW1200.P230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP54	SENSOR
LSH.SLICE120.W. SWINOT	RCL.38WW/NW1200.E230W	white	1200x130x55	29/38W	3000/4000K	3200/4200lm	IP20	EM

SLICE 150.

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
Power switch, Color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, policarbonato,
power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC, Dali

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC dimmable, Dali



EOLED
Designed & assembled by **Ledeshi**

SLICE 150

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

30/40/
50W

TRIAC dim

DALI 2
Push

IP54

on/off

white

LSH.SLICE150.W. SWIDIM	RCL.50WW/NW1500.D230W	white	1500x130x55	30/40/50W	3000/4000K	3500/4500/ 5800lm	IP54	TRIAC DIM
LSH.SLICE150.W. SWIDAL	RCL.50WW/NW1500.Y230W	white	1500x130x55	30/40/50W	3000/4000K	3500/4500/ 5800lm	IP54	DALI

SLICE ZUBEHÖR.

accessori | accessoires




EOLED
Designed & assembled by Ledeshi

SEILABHÄNGUNG

suspensione a filo | suspension filaire

LSH.PENDEL.B.270	SLICE3	black	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.W.270	SLICE3	white	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.B.400	SLICE4	black	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.W.400	SLICE4	white	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.B.600	SLICE6	black	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.W.600	SLICE6	white	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.B.600.DAL	SLICE6	black	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.B.LONG	90/120/150	black	L-2000mm	ON/OFF
LSH.PENDEL.W.LONG	90/120/150	white	L-2000mm	ON/OFF

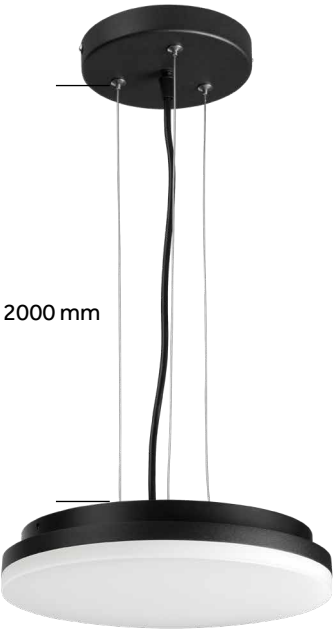

2000 mm



SLICE3



SLICE4



SLICE6



LONG

ERSATZAKKU

Batteria di ricambio | Batterie de remplacement

Kombatibel mit Leuchten ab 06/2022. Ältere Modelle auf Anfrage.
Compatible con apparecchi di illuminazione a partire da 06/2022. Modelli più vecchi su richiesta.
Compatible avec les luminaires à partir de 06/2022. Modèles plus anciens sur demande.



LSH.999.001	Lithium 500mAh 9.6V	SLICE N2 II, SLICE N2 III, SLICE IV, SLICE 90, SLICE 120, STRIPE+
LSH.999.002	Lithium 1000mAh 9.6V	SLICE VI

CASAMBI FERNBEDIENUNG & MODUL

Telecomando & modulo | Télécommande & module

CASAMBI Fernbedienung, weiss
ØxHDrehkopf: 53x20mm
5 Taster & 1 Drehregler


CASAMBI Telecomando, bianco
ØxH testina girevole: 53x20mm
5 pulsanti e 1 manopola

CASAMBI Télécommande, blanche
Ø x H tête rotative : 53 x 20 mm
5 boutons et 1 molette


CASAMBI Modul
Dimmbar: DALI2 & 0/1-10V
Info 1: Inkl. Relay (5A)

CASAMBI Modulo
Dimmerabile: DALI2 e 0/1-10 V
relè incluso (5 A)

CASAMBI module
Intensité variable : DALI2 & 0/1-10 V
relais inclus (5 A)



Casambi Fernbedienung Telecomando Télécommande	IQL.035.002	white	LxBxH Base: 85x85x10mm ØxH: 53x20mm	IP20	
Casambi Modul Modulo Module	IQL.035.001		LxBxH: 95x38x20mm	IP20	DALI2 & 0/1-10V

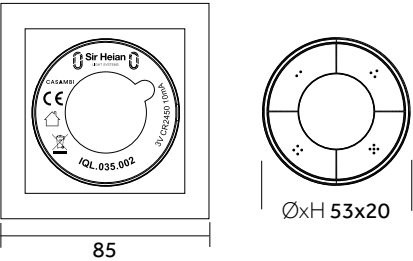

STRIPE+

Die STRIPE+ LED-Deckenleuchte verbindet schlichtes Design mit innovativer Technik. Sie verfügt über eine umschaltbare Farbtemperatur und Leistung, sowie IP54-Schutz gegen Feuchtigkeit. Das indirekte Licht sorgt für sanfte und gleichmäßige Beleuchtung.


La plafoniera a LED STRIPE+ unisce un design semplice a una tecnologia innovativa. Dispone di una temperatura del colore e di una potenza regolabili, oltre a una protezione IP54 contro l'umidità. La luce indiretta garantisce un'illuminazione morbida e uniforme.

Le plafonnier LED STRIPE+ combine design épuré et technologie innovante. Il offre une température de couleur et une puissance ajustables, ainsi qu'une protection IP54 contre l'humidité. La lumière indirecte garantit un éclairage doux et homogène.

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat und Alu
Power switch, Color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, Dali,

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato e
alluminio, power switch, color switch,
funzione: dimmerabile TRIAC, Dali,

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate et
aluminium, interrupteur, interrupteur de
couleur, fonction: TRIAC gradable, Dali,



EOLED
Designed & assembled by Ledeshi
STRIPE+



UPLIGHT

CE

LED
CRI 90

50000h
5 years
warranty

IP54

IK10

☐ white
☐ black
brushed

LSH.STRIPE+.F.BB.SWIDAL	SHLS.100.0100.01.112.01.DTD	black brushed	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	1800/2400/3200lm	IP54	DALI
LSH.STRIPE+.F.BB.SWIDIM	SHLS.100.0100.01.112.01.PD	black brushed	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	1800/2400/3200lm	IP54	TRIAC
LSH.STRIPE+.F.BB.SWINOT	SHLS.100.0100.01.112.01.NE	black brushed	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	1800/2400/3200lm	IP20	NOT
LSH.STRIPE+.F.W.SWIDIM	RCE2.32WW/NW.Y230W	white	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	1800/2400/3200lm	IP54	TRIAC
LSH.STRIPE+.F.W.SWIDAL	SHLS.100.0100.01.010.01.DTD	white	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	1800/2400/3200lm	IP54	DALI
LSH.STRIPE+.F.W.SWINOT	SHLS.100.0100.01.010.01.NE	white	Ø350x52	18/24/32W	3000/4000K	1800/2400/3200lm	IP20	NOT

STRIPE+



NEW

EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi


LIVING.

UPLIGHT




LIVING 4

Ø430x115mm

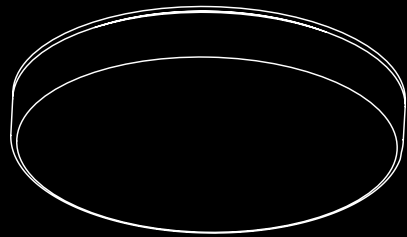

LIVING 6

Ø630x115mm

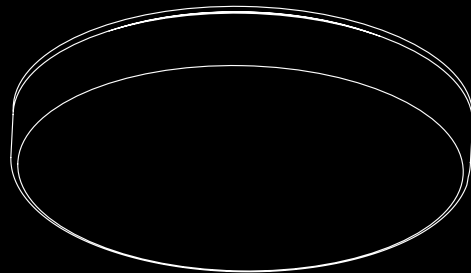

Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

LIVING.

Diese Deckenleuchte integriert sich dank einem Stoffschirm als wahres Designstück in Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Hotelzimmer. **Erhältlich als dimmbare Variante oder mit Sensor.**

Questa lampada da soffitto si integra come un vero e proprio pezzo di design nel soggiorno, nella camera da letto o nella stanza d'albergo grazie al paralume in tessuto. **Disponibile in versione dimmerabile o con sensore.**

Ce plafonnier s'intègre comme une véritable pièce de design dans le salon, la chambre à coucher ou la chambre d'hôtel grâce à son abat-jour en tissu. **Disponible en version dimmable ou à détecteur.**



LIVING 4.



taupe



Umbra

UPLIGHT



EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

LIVING 4



Weitere Stoff-Farben auf Anfrage
Altri colori di tessuto su richiesta
Autres couleurs de tissu sur demande

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

24/34W

TRIAC dim

Sensor

IP20

uplight

taupe
Umbra

LSH.LIVING4.7166.DIM	taupe	Ø430x115mm	24/32W	3000/4000K	2240/2560lm	IP20	TRIAC DIM
LSH.LIVING4.7166.SEN	taupe	Ø430x115mm	24/32W	3000/4000K	2240/2560lm	IP20	SENSOR
LSH.LIVING4.7167.DIM	Umbra	Ø430x115mm	24/32W	3000/4000K	2240/2560lm	IP20	TRIAC DIM
LSH.LIVING4.7167.SEN	Umbra	Ø430x115mm	24/32W	3000/4000K	2240/2560lm	IP20	SENSOR



DECKENLEUCHTE


Diffusor opal, Polycarbonat und Stoff,
Power switch, Color switch,
Funktion: dimmbar TRIAC, HF-Sensor

LAMPADA DA SOFFITTO

diffusore opale, polycarbonato e
tessuto, power switch, color switch
funzione: dimmerabile TRIAC,
rilevatore di movimento

PLAFONNIER

diffuseur opale, polycarbonate et tissu,
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: TRIAC gradable, détecteur de
mouvement



DECKENLEUCHTE


Diffusor opal, Polycarbonat und Stoff,
Power switch, Color switch,
Funktion: Dali

LAMPADA DA SOFFITTO

diffusore opale, polycarbonato e
tessuto, power switch, color switch
funzione: Dali

PLAFONNIER

diffuseur opale, polycarbonate et tissu,
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: Dali



EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

LIVING 6



Weitere Stoff-Farben auf Anfrage
Altri colori di tessuto su richiesta
Autres couleurs de tissu sur demande

CE

LED
CRI 80

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

38/55W

DALI

IP20

taupe
Umbra

LSH.LIVING6.7166.DAL	taupe	Ø630x115mm	38/55W	3000/4000K	4000/5280lm	IP20	DALI
LSH.LIVING6.7167.DAL	Umbra	Ø630x115mm	38/55W	3000/4000K	4000/5280lm	IP20	DALI



LIVING 6.



taupe




Umbra

SHIFT.

UPLIGHT


SHIFT 3+

ØxH: 320 x 64/79 mm




SHIFT 4+

ØxH: 450 x 64/79 mm




SHIFT 6+

ØxH: 600 x 64/79 mm

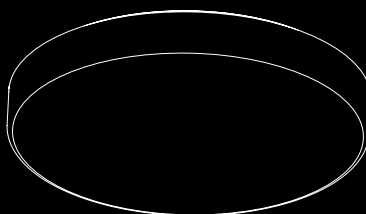

Seilabhängung
mit Baldachin
Sospensione a filo
suspension filaire




Sir Heian LIGHT SYSTEMS

SHIFT.

Entdecken Sie unsere neueste Deckenleuchte SHIFT – ein klassisches Design, das sich durch unübertroffene Vielseitigkeit auszeichnet. Mit mikroprismatischer Abdeckung erfüllt Sie die UGR-Anforderungen für blendfreies Arbeiten. Die werkzeuglose Verstellbarkeit von 64 auf 79 mm macht sie vielseitig und perfekt an unterschiedliche Raumgegebenheiten anpassbar und ermöglicht volle Kontrolle über direkte und indirekte Beleuchtung. Effizienz und Komfort – unsere Deckenleuchte SHIFT definiert Funktionalität und Stil in Büroumgebungen neu.

Scopri la nostra ultima lampada da soffitto SHIFT - un design classico che si distingue per la sua versatilità senza eguali. Con una copertura microprismatica che soddisfa i requisiti UGR per un lavoro privo di abbagliamento. La regolazione senza attrezzi da 64 a 79 mm la rende versatile e perfettamente adattabile a diverse configurazioni di spazio, consentendo un controllo totale sull'illuminazione diretta e indiretta. Efficienza e comfort - la nostra lampada da soffitto SHIFT ridefinisce la funzionalità e lo stile negli ambienti di lavoro.

Découvrez notre dernière suspension SHIFT - un design classique qui se distingue par sa polyvalence inégalée. Avec son couvercle microprismatique, elle répond aux exigences UGR pour un travail sans éblouissement. Sa possibilité d'ajustement sans outil de 64 à 79 mm la rend polyvalente et parfaitement adaptable à différentes configurations d'espace, tout en offrant un contrôle total sur l'éclairage direct et indirect. Efficacité et confort - notre suspension SHIFT redéfinit la fonctionnalité et le style dans les environnements de bureau.

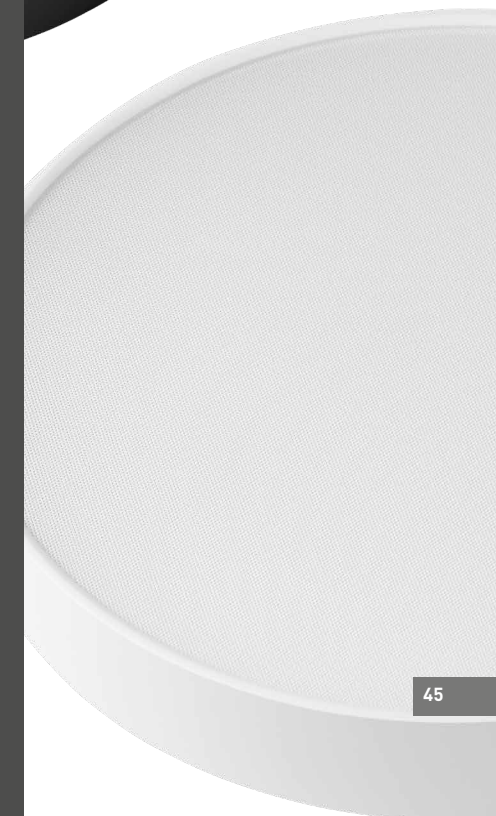

SHIFT.



NEW

UPLIGHT



EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

SHIFT 3+

CE

LED
CRI 90

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

10/18/
24W

on/off

DALI 2
Push

IP20

IK07

1,5h EM

UGR
<19
Micro-
prismatic

uplight

McAdam
≤3

LSH.SHIFT3+ C.B.SWI	RCS2.24WW/NW.Q230B	black	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT3+ C.W.SWI	RCS2.24WW/NW.Q230W	white	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT3+ C.B.SWIDAL	SHLS.100.0300.01.012.01.DTD	black	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	DALI
LSH.SHIFT3+ C.W.SWIDAL	SHLS.100.0300.01.010.01.DTD	white	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	DALI
LSH.SHIFT3+ C.W.SWINOT	SHLS.100.0300.01.010.01.NE	white	320x64/79mm	10/18/24W	3000/4000K	920/1600/2100lm	IP20	EM

DECKENLEUCHTE

Diffusor Mikropisma, Aluminium,
direkt/indirekt strahlend, LED,
weiß oder schwarz, Funktion: ein/aus, DALI


LAMPADA DA SOFFITTO

diffusore microprismatico, alluminio,
luce diretta/ indiretta, LED,
bianco o nero, funzione: on/off, DALI

PLAFONNIER


diffuseur microprismatique, aluminium,
lumière directe/indirecte, LED,
blanc ou noir, fonction: on/off, DALI

werkzeuglos höhenverstellbar
regolazione senza attrezzi
possibilité d'ajustement sans outil



white
black

werkzeuglos höhenverstellbar
regolazione senza attrezzi
possibilité d'ajustement sans outil

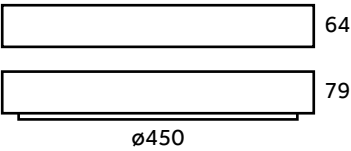

EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

SHIFT 4+

CE

LED
CRI 90

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

17/22/
30W

on/off

DALI 2
Push

IP20

IK07

uplight

UGR
<19
Micro-
prismatic

McAdam
≤3

white
black

LSH.SHIFT4+ C.B.SWI	RCS2.30WW/NW.Q230B	black	450x64/79mm	17/22/30W	3000/4000K	1800/2300/3100lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT4+ C.W.SWI	RCS2.30WW/NW.Q230W	white	450x64/79mm	17/22/30W	3000/4000K	1800/2300/3100lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT4+ C.B.SWIDAL	SHLS.100.0301.01.012.01.DTD	black	450x64/79mm	17/22/30W	3000/4000K	1800/2300/3100lm	IP20	DALI
LSH.SHIFT4+ C.W.SWIDAL	SHLS.100.0301.01.010.01.DTD	white	450x64/79mm	17/22/30W	3000/4000K	1800/2300/3100lm	IP20	DALI

LSH.BL4 BB	SHZB.100.0201.01.112.01	black brushed	ØxH: 450x64mm
LSH.BL4 BG	SHZB.100.0201.01.114.01	gold brushed	ØxH: 450x64mm
LSH.BL4 BS	SHZB.100.0201.01.111.01	silver brushed	ØxH: 450x64mm
LSH.BL4 BV	SHZB.100.0201.01.115.01	violet brushed	ØxH: 450x64mm

SHIFT.



UPLIGHT



BLENDE DEKORRING

Anello decorativo | Anneau décoratif

NEW


SHIFT.



UPLIGHT



werkzeuglos höhenverstellbar
regolazione senza attrezzi
possibilité d'ajustement sans outil

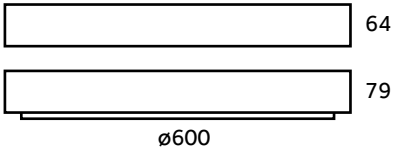

SHIFT 6+

CE

LED
CRI 90

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K

38/55W

on/off

DALI 2
Push

IP20

IK07

UGR
<19
Micro-
prismatic

uplight

McAdam
≤3

white
black

LSH.SHIFT6+.C.B.SWI	RCS2.55WW/NW.Q230B	black	600x64/79mm	38/55W	3000/4000K	4000/5500lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT6+.C.W.SWI	RCS2.55WW/NW.Q230W	white	600x64/79mm	38/55W	3000/4000K	4000/5500lm	IP20	ON/OFF
LSH.SHIFT6+.C.B.SWIDAL	SHLS.100.0302.01.012.01.DTD	black	600x64/79mm	38/55W	3000/4000K	4000/5500lm	IP20	DALI
LSH.SHIFT6+.C.W.SWIDAL	SHLS.100.0302.01.010.01.DTD	white	600x64/79mm	38/55W	3000/4000K	4000/5500lm	IP20	DALI

LSH.BL6.BB	SHZB.100.0200.01.112.01	gold brushed	ØxH: 600x64mm
LSH.BL6.BG	SHZB.100.0200.01.114 .01	silver brushed	ØxH: 600x64mm
LSH.BL6.BS	SHZB.100.0200.01.111.01	violet brushed	ØxH: 600x64mm
LSH.BL6.BV	SHZB.100.0201.01.115.01	violet brushed	ØxH: 450x64mm




BLLENDE DEKORRING

Anello decorativo | Anneau décoratif



NEW

Seilabhängung mit Baldachin
Sospensione a filo
suspension filaire

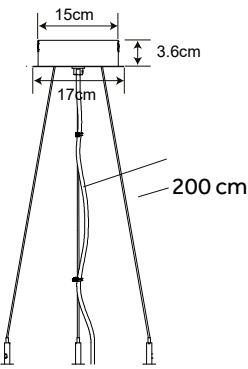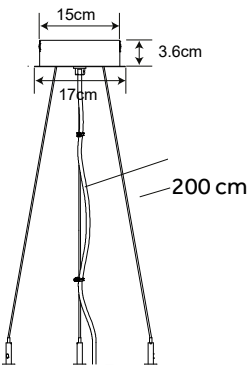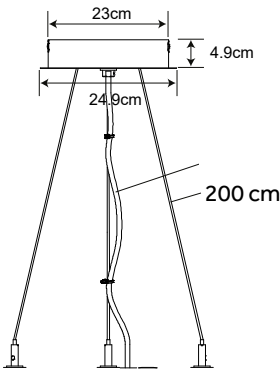

EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

SHIFT. Seilabhängung mit Baldachin | Sospensione a filo | suspension filaire

CE

DALI

white
black

LSH.PENDEL.W.SHIFT3+.DAL	SHZB.100.0003.01.010.01.DTD	white	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.B.SHIFT3+.DAL	SHZB.100.0003.01.012.01.DTD	black	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.W.SHIFT4+.DAL	SHZB.100.0004.01.010.01.DTD	white	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.B.SHIFT4+.DAL	SHZB.100.0004.01.012.01.DTD	black	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.W.SHIFT6+.DAL	SHZB.100.0005.01.010.01.DTD	white	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.B.SHIFT6+.DAL	SHZB.100.0005.01.012.01.DTD	black	L-2000mm	DALI

EOLED

Designed & assembled by  Ledeshi


BLADE.

UPLIGHT




BLADE 120

1200x145x55mm




BLADE 150

1500x145x55mm



Seilabhängung
mit Baldachin

Sospensione a filo
suspension filaire



Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

BLADE.

Erleben Sie moderne Bürobeleuchtung mit der EOLED Blade Pendel/Deckenleuchte. Ihre elegante Form passt perfekt in jede Arbeitsumgebung. Wählen Sie zwischen Mikroprismen- oder Opalabdeckung für optimale Lichtverteilung. Mit dem CCT Switch passen Sie die Farbtemperatur an, während der Power Switch eine einfache Leistungsumschaltung ermöglicht. Die EOLED Blade vereint Stil und Funktionalität in perfekter Harmonie.

Scopri la modernità con la lampada a sospensione/plafoniera EOLED Blade. La sua forma elegante si adatta a qualsiasi ufficio. Scegli tra diffusore microprismatico o opale per una luce ottimale. Regola la temperatura del colore con il CCT Switch e cambia facilmente la potenza con il Power Switch. L'EOLED Blade unisce stile e funzionalità in perfetta armonia. EOLED Blade - Suspension/Plafonnier

Découvrez la modernité avec la suspension/plafonnier EOLED Blade. Sa forme élégante s'intègre parfaitement dans tout bureau. Choisissez entre un diffuseur micro-prismatique ou opale pour une lumière optimale. Ajustez la température de couleur avec le CCT Switch et changez la puissance facilement avec le Power Switch. L'EOLED Blade allie style et fonctionnalité en parfaite harmonie.

Sir Heian | Light systems



BLADE 120/150.



NEW

DECKENLEUCHTE/PENDELLEUCHTE,
Diffusor opal/Mikroprisma,
Polycarbonat/Alluminium,
Power switch, Color switch, Funktion: Dali

Plafoniera/Lampada a Sospensione,
diffusore opale/ microprismatico,
polycarbonato/alluminio, power switch, color
switch, funzione: dimmerabile Dali

Plafonnier/Suspension,
diffuseur opale/ microprismatique,
polycarbonate/aluminium, interrupteur,
interrupteur de couleur, fonction: Dali

UPLIGHT



EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

BLADE 120

CE	LED CRI 90	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	20/30/ 38W	DALI 2 Push	IP20	IK07	OPAL	UGR <19 Micro- prismatic			McAdam ≤3	silver brushed black brushed
----	---------------	-------------------------------	-----------------	---------------	----------------	------	------	------	-----------------------------------	--	--	--------------	---------------------------------------


LSH.BLADE120.BB.SWIDAL	SHLS.100.0200.03.112.01.DTD	black brushed	1200x145x55	20/30/38W	3000/4000K	2000/2900/3850lm	IP20	DALI
LSH.BLADE120.BS.SWIDAL	SHLS.100.0200.03.111.01.DTD	silver brushed	1200x145x55	20/30/38W	3000/4000K	2000/2900/3850lm	IP20	DALI

BLADE 150

CE	LED CRI 90	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K	30/40/ 50W	DALI 2 Push	IP20	IK07	OPAL	UGR <19 Micro- prismatic			McAdam ≤3	silver brushed black brushed
----	---------------	-------------------------------	-----------------	---------------	----------------	------	------	------	-----------------------------------	--	--	--------------	---------------------------------------

LSH.BLADE150.BB.SWIDAL	SHLS.100.0201.03.112.01.DTD	black brushed	1500x145x55	30/40/50W	3000/4000K	2850/3750/4650lm	IP20	DALI
LSH.BLADE150.BS.SWIDAL	SHLS.100.0201.03.111.01.DTD	silver brushed	1500x145x55	30/40/50W	3000/4000K	2850/3750/4650lm	IP20	DALI

Seilabhängung mit Baldachin
Sospensione a filo
suspension filaire

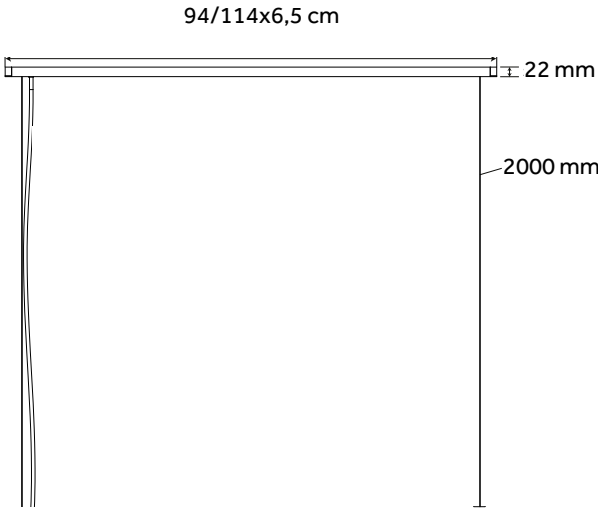

EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

SHIFT. Seilabhängung mit Baldachin | Sospensione a filo | suspension

BLADE. PENDEL.




LSH.PENDEL.BB.120.DAL	SHZB.100.0001.03.112.01.DTD	black brushed	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.BB.150.DAL	SHZB.100.0002.03.112.01.DTD	black brushed	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.BS.120.DAL	SHZB.100.0001.03.111.01.DTD	silver brushed	L-2000mm	DALI
LSH.PENDEL.BS.150.DAL	SHZB.100.0002.03.111.01.DTD	silver brushed	L-2000mm	DALI

iQLED S PASO.

PASO 2

Ø275x65 mm



PASO 3

Ø350x65 mm



Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

PASO.

Das Multitalent für alle Fälle.

Eine Leuchte mit 24 Möglichkeiten. Silber oder weiss, klein oder gross, power switch, CCT switch, Sensor- oder Notleuchte. Einsetzbar im Innen- oder Aussenbereich. Ideal für Durchgänge, Keller, Tiefgaragen, Treppenhäuser, Terrassen.

Lampada plafoniera tuttofare con 24 possibilità.

Argento o bianco, piccolo o grande, power switch, CCT switch, sensore o luce d'emergenza. Può essere utilizzato all'interno o all'esterno. Ideale per corridoi, scantinati, garage, vani scala, terrazzi.

Plafonnier polyvalent offrant 24 possibilités.

Argenté ou blanc, petit ou grand, interrupteur, interrupteur CCT, détecteur ou lampe de secours. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. Idéal pour les couloirs, les caves, les garages, les cages d'escalier et les terrasses.



iQLEDSPASO 2.



IQLPASO2 R

	CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K/ 5700K	10/15/ 20/25W	EM	on/off	Sensor	IP54		white silver
IQL.PASO2.R. W											
IQL.PASO2.R. W.NOT											
IQL.PASO2.R. W.SEN											
IQL.PASO2.R. S											
IQL.PASO2.R. S.NOT											
IQL.PASO2.R. S.SEN											

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat
power switch, color switch,
Funktion: ein/aus, HF-Sensor,
Not (kein power switch)



LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato
power switch, color switch,
funzione: on/off,
rilevatore di movimento,
emergenza (senza power switch)



IQLPASO 3 R

	CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K/ 4000K/ 5700K	15/20/ 25/30W	EM	on/off	Sensor	IP54		white silver
IQL.PASO3.R. W											
IQL.PASO3.R. W.NOT											
IQL.PASO3.R. W.SEN											
IQL.PASO3.R. S											
IQL.PASO3.R. S.NOT											
IQL.PASO3.R. S.SEN											

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate
interrupteur, interrupteur de couleur,
fonction: marche/arrêt, détecteur de
mouvement, urgence (sans interrupteur)



iQLEDSPASO 3.

IQ LED S ATARI.

ATARI S

ØxH: 220 x 46 mm



PRICE
BREAKER

ATARI M

ØxH: 275 x 48 mm



PRICE
BREAKER

ATARI L

ØxH: 350 x 48 mm



PRICE
BREAKER

Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

ATARI.

Entdecken Sie unsere schlichte Deckenleuchte, perfekt für Treppenhäuser und Keller. Mit einem integrierten Sensor passt sie sich automatisch Ihrer Anwesenheit an und spart Energie. Die Dimmfunktion ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit nach Bedarf anzupassen – von sanftem Licht bis zu hellem Strahlen.

Scoprite il nostro semplice lampadario a soffitto, perfetto per scale e cantine. Dotato di un sensore integrato, si adatta automaticamente alla vostra presenza e risparmia energia. Con la funzione di dimmerazione, potrete regolare l'intensità luminosa a vostro piacimento, da una luce soffusa a una luce brillante.

Découvrez notre plafonnier simple et épuré, parfait pour les escaliers et les caves. Doté d'un capteur intégré, il s'ajuste automatiquement à votre présence et permet des économies d'énergie. Grâce à sa fonction de variation d'intensité, vous pouvez ajuster la luminosité selon vos besoins, passant d'une lumière douce à une lumière plus vive.



iqLED S
ATARI.



ATARI S


PRICE
BREAKER

IQL.103.021	white	ØxH: 220 x 46 mm	12 W	3000/4000/5700 K	1100-1300 lm	IP54	ON/OFF
IQL.103.022	white	ØxH: 220 x 46 mm	12 W	3000/4000/5700 K	1100-1300 lm	IP54	TRIAC DIM

WAND-/DECKENLEUCHTE
Diffusor opal, Polycarbonat,
color switch, Funktion: ein/aus,
dimmbar Triac, HF-Sensor

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore opale, polycarbonato,
color switch, funzione: on/off,
dimmerabile Triac, rilevatore di movimento



APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur opale, polycarbonate,
interrupteur de couleur,
fonction : on/off, TRIAC dimmable,
dali, détecteur de mouvement

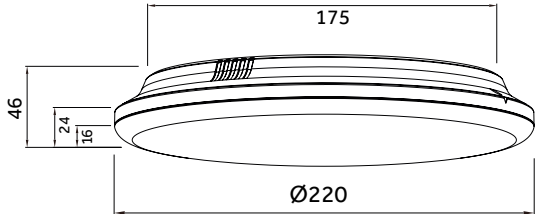

ATARI M/L

PRICE
BREAKER

IQL.103.041	white	ØxH: 275 x 48 mm	18 W	3000/4000/5700 K	1660-1900 lm	IP54	TRIAC DIM
IQL.103.042	white	ØxH: 275 x 48 mm	18 W	3000/4000/5700 K	1660-1900 lm	IP54	SENSOR
IQL.103.061	white	ØxH: 350 x 48 mm	25 W	3000/4000/5700 K	2300-2650 lm	IP54	TRIAC DIM
IQL.103.062	white	ØxH: 350 x 48 mm	25 W	3000/4000/5700 K	2300-2650 lm	IP54	SENSOR

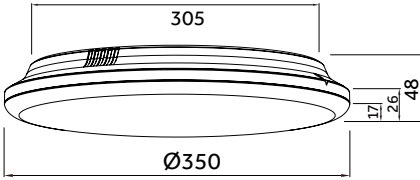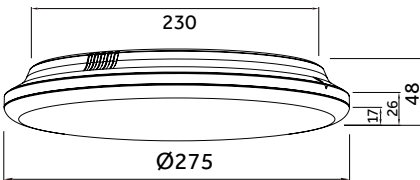

CE

LED
CRI 80
220-240V

50000h
5 years
warranty

3000K/
4000K/
5700K

12/18/
25W

TRIAC dim

on/off

Sensor

IP54

white

iQ LEDS OCULUS.



OCULUS SURFACE

1450 x 53 x 78 mm




UPLIGHT




OCULUS PENDANT

1445 x 48 x 76 mm

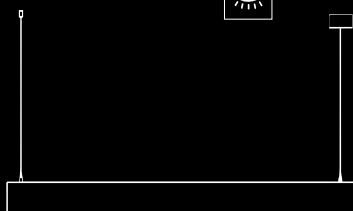

OCULUS STAND

1960 x 1203 x 52 mm

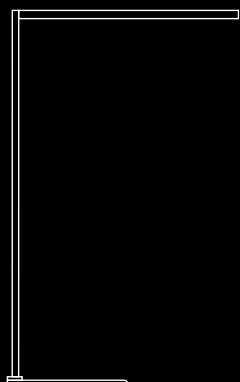

Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

OCULUS.

Hochwertige Büroleuchten mit höchster Entblendung dank der Linsentechnik.

Erhältlich als Deckenleuchte, Pendelleuchte oder Stehleuchte. Die Oculus Leuchten ermöglichen ein angenehmes Arbeiten dank der direkt/indirekt Ausleuchtung.

Le luci per ufficio di alta qualità sono prive di abbagliamento grazie alla tecnologia delle lenti.

Disponibile come plafoniera, lampada a sospensione o lampada da terra. Le luci Oculus ti permettono di lavorare comodamente grazie all'illuminazione diretta/indiretta.


Les lampes de bureau de haute qualité ne sont pas éblouissantes grâce à la technologie des lentilles.

Elles sont disponibles sous forme de plafonnier, de suspension ou de lampadaire. Les lampes Oculus vous permettent de travailler confortablement grâce à un éclairage direct/indirect.



iq LED S OCULUS.

SURFACE

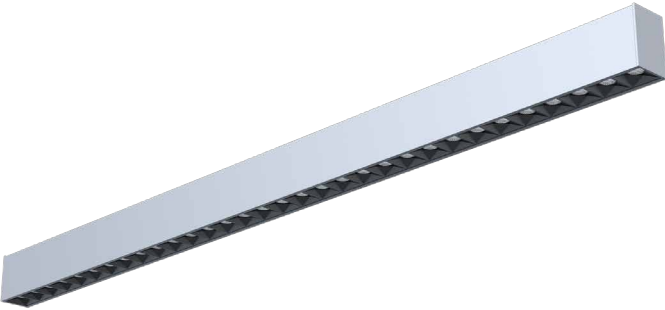

OCULUS SURFACE


	CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K 4000K	35W		IP20		UGR >9		
IQL.OCW1.3.DAL				white	1450 x 53 x 78 mm	35 W	3000 K	3100 lm	IP20	DALI	
IQL.OCW1.4.DAL				white	1450 x 53 x 78 mm	35 W	4000 K	3250 lm	IP20	DALI	
IQL.OCS1.3.DAL				silver	1450 x 53 x 78 mm	35 W	3000 K	3100 lm	IP20	DALI	
IQL.OCS1.4.DAL				silver	1450 x 53 x 78 mm	35 W	4000 K	3250 lm	IP20	DALI	



OFFICE ANBAULEUCHTE OCULUS
Aluminium, Linsenoptik Entblendung,
UGR <9, LED weiss oder Silber,
Funktion: Dali dimmbar

PLAFONIERA OCULUS
ideale per ufficio, alluminio,
Lente retrocessa, UGR <9
LED bianco o argento,
funzione: dimmerabile dali

PLAFONNIER OCULUS
idéal pour les bureaux, aluminium,
Lentille inversée, UGR <9
LED blanc ou argent,
fonction: dali dimmable





iq LED S OCULUS.

PENDANT

OFFICE PENDELLEUCHTE OCULUS
Aluminium, Linsenoptik Entblendung
UGR <9, direkt/indirekt Beleuchtung,
LED, Funktion: Dali dimmbar

LAMPADA A SOSPENSIONE OCULUS
ideale per ufficio, alluminio, Lente retrocessa,
UGR <9, luce diretta/indiretta, LED
funzione: dimmerabile dali

LAMPE SUSPENDUE OCULUS
idéale pour le bureau, aluminium,
Lentille inversée, UGR <9,
lumière directe/indirecte, LED,
fonction: dali dimmable

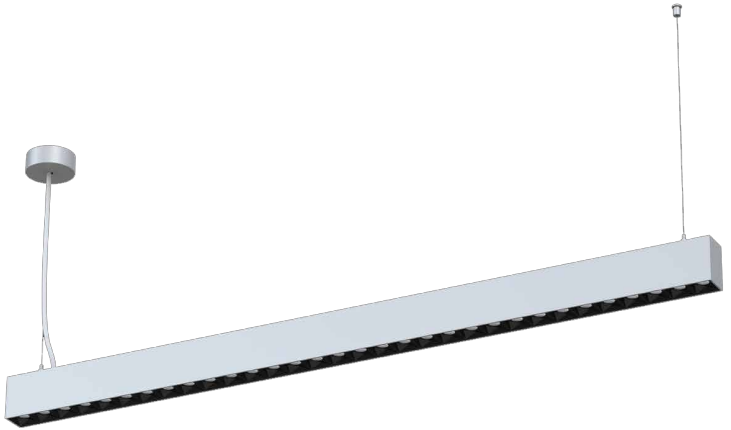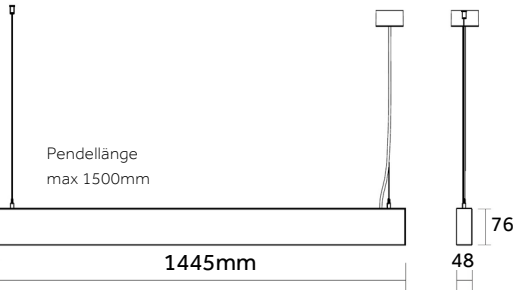

UPLIGHT

OCULUS PENDANT

	CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K 4000K	70W		IP20		UGR >9			
IQL.OCW2.3.DAL				white	1445 x 48 x 76 mm	70 W	3000 K	7150 lm	IP20	DALI		
IQL.OCW2.4.DAL				white	1445 x 48 x 76 mm	70 W	4000 K	7550 lm	IP20	DALI		
IQL.OCS2.3.DAL				silver	1445 x 48 x 76 mm	70 W	3000 K	7150 lm	IP20	DALI		
IQL.OCS2.4.DAL				silver	1445 x 48 x 76 mm	70 W	4000 K	7550 lm	IP20	DALI		
IQL.OCB2.3.DAL				black	1445 x 48 x 76 mm	70 W	3000 K	7150 lm	IP20	DALI		
IQL.OCB2.4.DAL				black	1445 x 48 x 76 mm	70 W	4000 K	7550 lm	IP20	DALI		

iQ LED S
OCULUS.

STAND



UPLIGHT



OCULUS STAND


IQL.OC W3.CCTSEN	white	1203 x 52 x 1960 mm	80 W	3000-6000 K	9600 lm	IP20	SEN / DIM / CCT
IQL.OC S3.CCTSEN	silver	1203 x 52 x 1960 mm	80 W	3000-6000K	9600 lm	IP20	SEN / DIM / CCT
IQL.OC B3.CCTSEN	black	1203 x 52 x 1960 mm	80 W	3000-6000 K	9600 lm	IP20	SEN / DIM / CCT



OFFICE STEHLEUCHTE OCULUS
Aluminium, Linsenoptik Entblendung
UGR <9, direkt/indirekt Beleuchtung LED,
Funktion: dimmbar, Tageslichtsensor,
Bewegungsmelder, tunable white

LAMPADA DA TERRA OCULUS
alluminio, lente retrocessa, UGR <9,
luce diretta/indiretta LED,
funzione: dimmerabile, sensore
di luce diurna, rilevatore di movimento,
tunable white

Lampadaire OCULUS
aluminium, lentille inversée, UGR <9,
lumière directe/indirecte, LED
Fonction: gradable, capteur de lumière
du jour, détecteur de mouvement,
blanc réglable

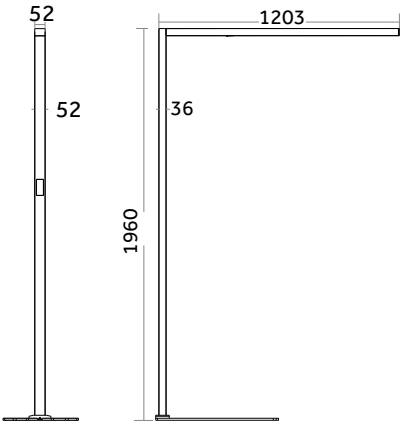

NOVA.

Die NOVA Stehleuchte kombiniert klassisches Design mit blendfreier Beleuchtung (UGR 13) und direkter/indirekter Lichtverteilung. Mit Tageslichtsensor und Bewegungsmelder passt sie sich flexibel an und spart Energie.

La lampada da terra NOVA combina design classico e illuminazione senza abbagliamento (UGR 13) con una distribuzione diretta e indiretta della luce. Grazie al sensore di luce diurna e al rilevatore di movimento, si adatta in modo flessibile e consente di risparmiare energia.

La lampe sur pied NOVA allie design classique et éclairage sans éblouissement (UGR 13) avec une répartition directe et indirecte de la lumière. Grâce au capteur de lumière du jour et au détecteur de mouvement, elle s'adapte de manière flexible et économise de l'énergie.




STEHLEUCHTE NOVA
Aluminium, Mikroprismen, diffusor
Entblendung, UGR 13, direkt/indirekt
Beleuchtung, LED, Funktion: dimmbar,
Tageslichtsensor, Bewegungsmelder



LAMPADA NOVA
alluminio, diffusore microprismatico,
UGR 13, luce diretta/ indiretta
LED, funzione: dimmerabile, sensore di
luce diurna, rilevatore di movimento

LAMPADAIRE NOVA
idéal pour le bureau, aluminium
Lentille inversée, UGR 13,
lumière directe/indirecte, LED,
Fonction: gradable, capteur de lumière
du jour, détecteur de mouvement

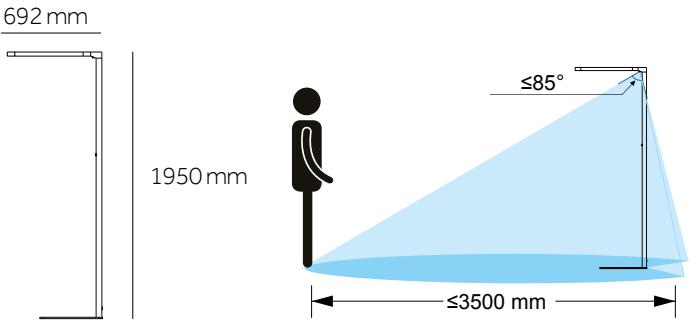

Sir Heian | Light systems

iQ LEDS
NOVA.



UPLIGHT



NOVA



IQL.NOW3.040.SEN	white	692x310x1950mm	100W	14965lm	4000K	220-240V	IP 20	SEN / DIM
IQL.NOS3.040.SEN	silver	692x310x1950mm	100W	14965lm	4000K	220-240V	IP 20	SEN / DIM
IQL.NOB3.040.SEN	black	692x310x1950mm	100W	14965lm	4000K	220-240V	IP 20	SEN / DIM

iQLED S ULYSSE



UPLIGHT



ULYSSE 3

Ø350 mm x 82 mm




ULYSSE 6

Ø600 mm x 82 mm



Stangenabhängung
mit Baldachin
Sospensione a stelo
suspension tube



ULYSSE 4

Ø450 mm x 82 mm



ULYSSE 9

Ø900 mm x 82 mm



Seilabhängung
mit Baldachin
Sospensione a filo
suspension filaire



Sir Heian
LIGHT SYSTEMS

ULYSSE.

HOCHWERTIGE PROJEKTLEUCHTE MIT EINFACHER MONTAGEART.

Einsetzbar als Aufbauleuchte sowie als Pendelleuchte. Seilabhängung oder Stangenabhängung separat zu bestellen. Durch die feine mikroprismatische Abdeckung und das zusätzliche Indirektlicht ergibt sich eine angenehme Ausleuchtung und daher ideal für Büro, Laden, Schule usw.



LAMPADA DA PROGETTO DI ALTA QUALITÀ CON INSTALLAZIONE SEMPLICE.

Può essere utilizzata come lampada plafoniera o come lampada a sospensione. Sospensione a filo o a stelo da ordinare a parte. La sottile copertura microprismatica e la luce indiretta aggiuntiva garantiscono un'illuminazione piacevole e sono quindi ideali per uffici, negozi, scuole, ecc.

LAMPE DESIGN DE HAUTE QUALITÉ À L'INSTALLATION SIMPLE.


Peut être utilisée comme plafonnier ou comme lampe suspendue. La suspension encastrée ou sur pied doit être commandée séparément. Le fin couvercle microprismatique et la lumière indirecte supplémentaire procurent un éclairage agréable et sont donc idéaux pour les bureaux, les magasins, les écoles, etc.

iQ LED S
ULYSSE 3.

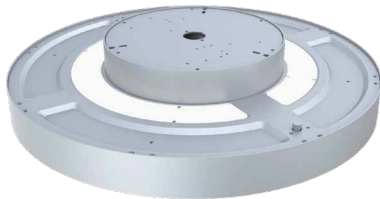

DECKENLEUCHTE/ PENDELLEUCHTE
Diffusor Mikroprisma oder opal,
Aluminium, direkt/indirekt strahlend,
LED, Funktion: ein/aus, dimmbar Dali,
Not, Zubehör: Seil- oder Stangen-
abhängung separat zu bestellen

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore microprismatico o opale,
alluminio, luce diretta/indiretta, LED,
funzione: on/off, dimmabile dali,
emergenza, accessori: sospensione
filo/ tubo da ordinare a parte

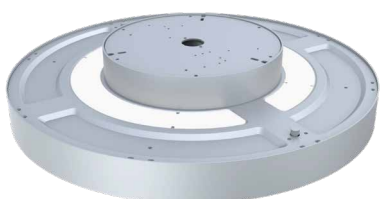

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur microprismatique ou opale,
aluminium, lumière directe/indirecte,
LED fonction: on/off, dali dimmable,
emergency, accessoires: suspension
filaire/tube à commander séparément

iQ LED S
ULYSSE 4.



UPLIGHT

UPLIGHT



ULYSSE 3

(M) DIFFUSER
E = Microprismatic
O = opal

(C) COLOR
B = black, W = white
S = silver

CE

LED
CRI 85
220-240V

50000h
5 years
warranty

3000K
4000K

18W

IP20

UGR
<18
Micro-
prismatic

IQL.UY(M)3.(C).3.DA	E O	B S W	3000K	Ø350x82mm	18 W	1595lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)3.(C).3.ND	E O	B S W	3000K	Ø350x82mm	18 W	1595lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)3.(C).3.DA.EM	E O	B S W	3000K	Ø350x82mm	18 W	1595lm	IP 20	DALI / EM
IQL.UY(M)3.(C).4.DA	E O	B S W	4000K	Ø350x82mm	18 W	1776lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)3.(C).4.ND	E O	B S W	4000K	Ø350x82mm	18 W	1776lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)3.(C).4.DA.EM	E O	B S W	4000K	Ø350x82mm	18 W	1776lm	IP 20	DALI / EM

OFFICE
Premium



ULYSSE 4

(M) DIFFUSER
E = Microprismatic
O = opal

(C) COLOR
B = black, W = white
S = silver

CE

LED
CRI 85
220-240V

50000h
5 years
warranty

3000K
4000K

18W

IP20

UGR
<18
Micro-
prismatic

IQL.UY(M)4.(C).3.DA	E O	B S W	3000K	Ø450x82mm	30 W	2978lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)4.(C).3.ND	E O	B S W	3000K	Ø450x82mm	30 W	2978lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)4.(C).3.DA.EM	E O	B S W	3000K	Ø450x82mm	30 W	2978lm	IP 20	DALI / EM
IQL.UY(M)4.(C).4.DA	E O	B S W	4000K	Ø450x82mm	30 W	3490lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)4.(C).4.ND	E O	B S W	4000K	Ø450x82mm	30 W	3490lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)5.(C).4.DA.EM	E O	B S W	4000K	Ø450x82mm	30 W	3490lm	IP 20	DALI / EM

OFFICE
Premium




iQ LED S
ULYSSE 6.



DECKENLEUCHTE/ PENDELLEUCHTE
Diffusor Mikroprisma oder opal, Aluminium,
direkt/indirekt strahlend, LED, Funktion: ein/aus,
dimmbar Dali, Not, Zubehör: Seil- oder
Stangenabhängung separat zu bestellen

LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore microprismatico o opale, alluminio,
luce diretta/indiretta, LED, funzione: on/off,
dimmberabile dali, emergenza, accessori:
sospensione filo/tubo da ordinare a parte

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur microprismatique ou opale,
aluminium, lumière directe/indirecte, LED
fonction: on/off, dali dimmable, secours
accessoires: suspension filaire/tube à
commander séparément



ULYSSE 6

(M) DIFFUSER
E = Microprismatic
O = opal

(C) COLOR
B =black, W= white
S = silver

CE	LED CRI 85 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K 4000K	48W	IP20	UGR ≤18 Micro- prismatic



IQL.UY(M)6.(C).3.DA	E O	B S W	3000K	Ø600x82mm	48 W	5329lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)6.(C).3.ND	E O	B S W	3000K	Ø600x82mm	48 W	5329lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)6.(C).3.DA.EM	E O	B S W	3000K	Ø600x82mm	48 W	5329lm	IP 20	DALI / EM
IQL.UY(M)6.(C).4.DA	E O	B S W	4000K	Ø600x82mm	48 W	5588lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)6.(C).4.ND	E O	B S W	4000K	Ø600x82mm	48 W	5588lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)6.(C).4.DA.EM	E O	B S W	4000K	Ø600x82mm	48 W	5588lm	IP 20	DALI / EM






DECKENLEUCHTE/ PENDELLEUCHTE
Diffusor Mikroprisma oder opal
Aluminium, direkt/indirekt strahlend,
LED, Funktion: ein/aus, dimmbar Dali,
Zubehör: Seil- oder Stangen-
abhängung separat zu bestellen


LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO
diffusore microprismatico o opale,
alluminio, luce diretta/indiretta, LED
funzione: on/off, dimmabile dali,
accessori: sospensione filo/tubo
da ordinare a parte

APPLIQUE/PLAFONNIER
diffuseur microprismatique ou opale,
aluminium, lumière directe/indirecte, LED
fonction: on/off, dimmable dali,
accessoires: suspension filaire/tube à
commander séparément



Sir Heian | Light systems

iQ LED S
ULYSSE 9.

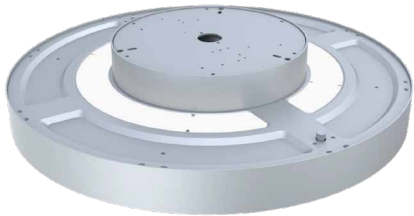

UPLIGHT



ULYSSE 9

(M) DIFFUSER
E = Microprismatic
O = opal

(C) COLOR
B = black, W = white
S = silver

CE	LED CRI 85 220-240V	50000h 5 years warranty	3000K 4000K	80W	IP20	UGR <18 Micro- prismatic
----	---------------------------	-------------------------------	----------------	-----	------	-----------------------------------

☐ white ☐ silver ☐ black	☐ 110° ☐ 90°	☐ uplight	☐ DALI 1	☐ on/off
---	---	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



IQL.UY(M)9. (C).3.DA	E O	B S W	3000 K	Ø900 x 82 mm	80 W	9122 lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)9. (C).3.ND	E O	B S W	3000 K	Ø900 x 82 mm	80 W	9122 lm	IP 20	ON/OFF
IQL.UY(M)9. (C).4.DA	E O	B S W	4000 K	Ø900 x 82 mm	80 W	9350 lm	IP 20	DALI
IQL.UY(M)9. (C).4.DA	E O	B S W	4000 K	Ø900 x 82 mm	80 W	9350 lm	IP 20	ON/OFF

CASAMBI compatible page 37

iQ LED S
ULYSSE PM/SC.

Stangenabhängung
mit Baldachin
Sospensione a stelo
suspension tube


Seilabhängung
mit Baldachin
Sospensione a filo
suspension filaire

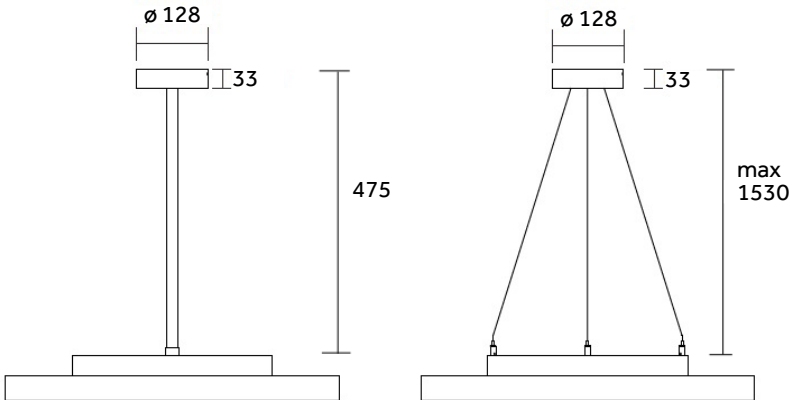

(C) COLOR
B = black, W = white
S = silver



IQL.UYPD.PM.(C).DA	B S W	Stangenabhängung mit Baldachin Sospensione a stelo	L- 475 mm	DALI
IQL.UYPD.SC.(C).DA	B S W	Seilabhängung mit Baldachin Sospensione a filo	L- 1500 mm	DALI

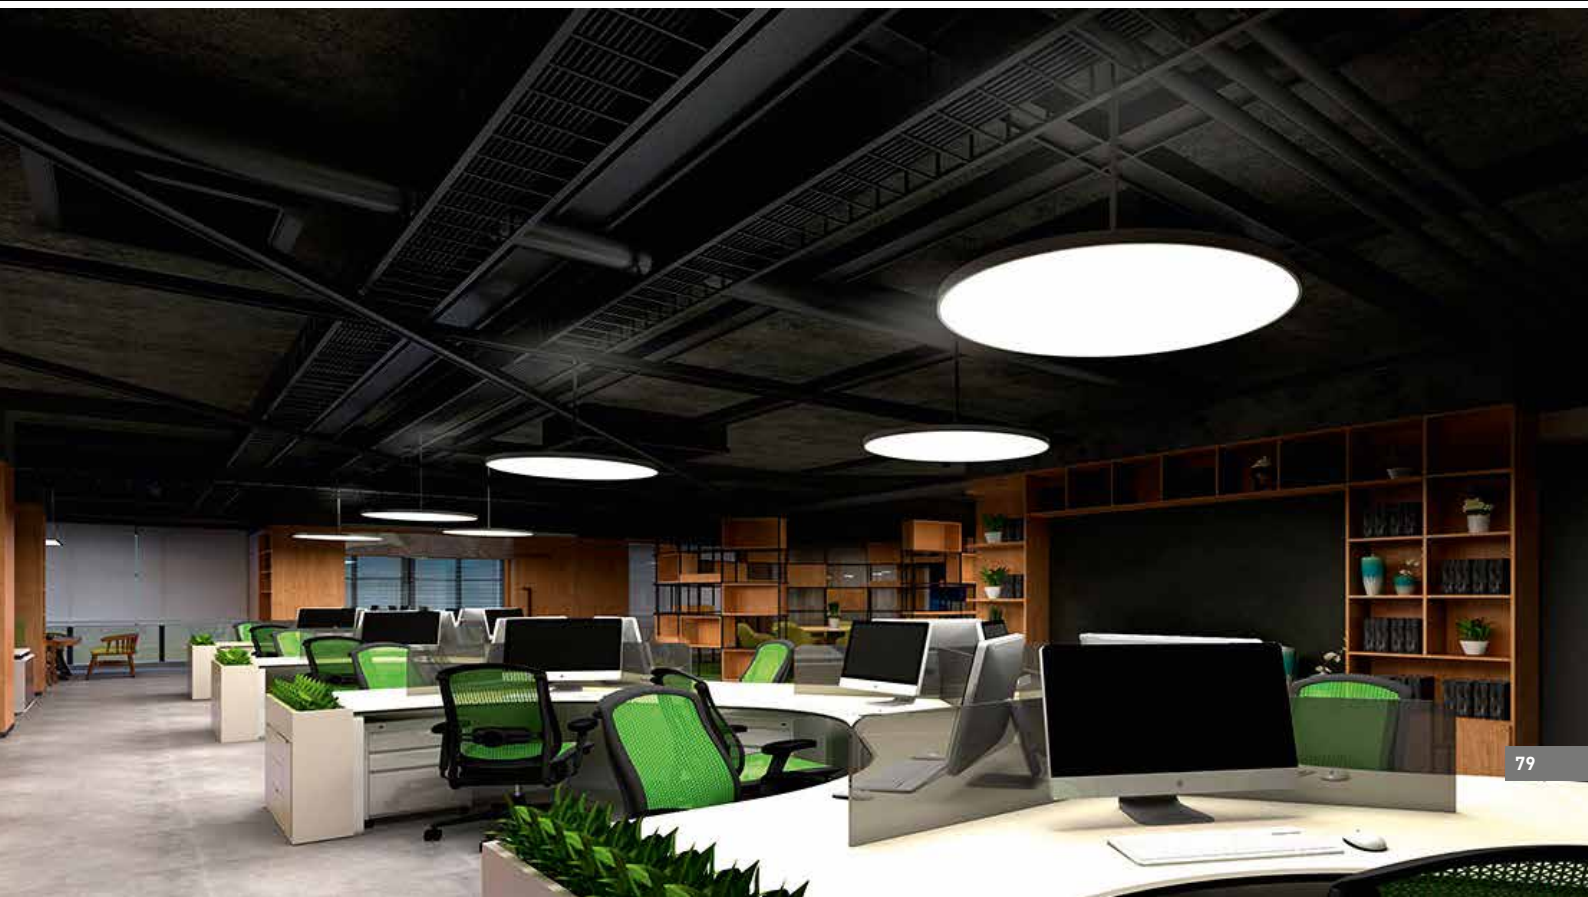


ioLEDs

WANDLEUCHTEN.

LAMPADA DA PARETE.
APPLIQUE.


QUADRO

BxHxT: 120x100x97 mm




FLAT

BxHxT: 175x90x30.5 mm



SPHERA

ØxH: 100x95mm



Sir Heian

LIGHT SYSTEMS


**AKZENTE,
WO UND WIE
SIE MÖCHTEN.**

ACCENTI DOVE
E COME VUOI.

METTEZ L'ACCENT
OÙ ET COMME VOUS
LE SOUHAITEZ.



iQ LED S
QUADRO.

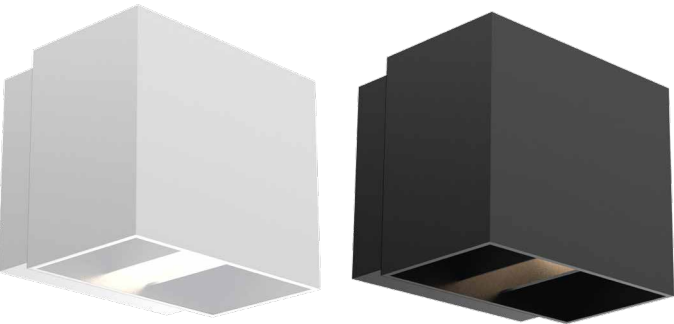



QUADRO

IQL.QUADRO. W	white	120 x 100 x 97 mm	10 W	3000 K	900 lm	IP 65	ON/OFF
IQL.QUADRO. B	black	120 x 100 x 97 mm	10 W	3000 K	900 lm	IP 65	ON/OFF

WANDLEUCHTE
Aluminium, weiss oder schwarz
Abstrahlwinkel verstellbar: 2x 15°-120°
Funktion: ein/aus

LAMPADA DA PARETE
alluminio, bianco o nero
Angolo del fascio regolabile: 2x 15°-120°
Funzione: on/off

APPLIQUE
aluminium, blanc ou noir
Angle de rayonnement
réglable: 2x 15°-120°
Fonction: on/off

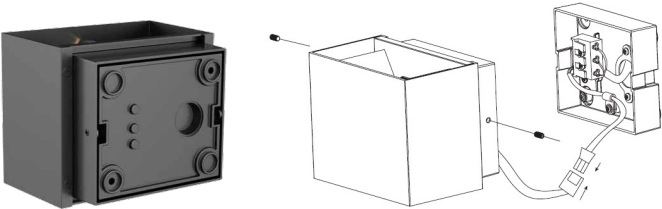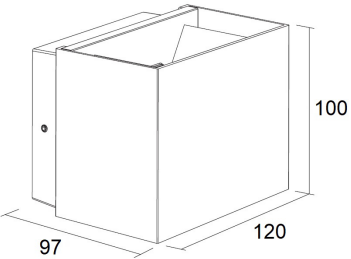

CE

LED
CRI 80
220-240V

50000h
5 years
warranty

3000K

10W

IK06

IP65

15°-120°
15°-120°

on/off

☐ white
☒ black


Sir Heian
LIGHT SYSTEMS

QUADRO.

Akzente, wo und wie Sie möchten.
Die Wandleuchte QUADRO mit verstellbaren Abstrahlwinkeln 15°-120°. **Im Innen- und Aussenbereich montierbar.** Langlebigkeit im Aussenbereich, hohe Qualität und grösste Flexibilität. Durch ihr schmales Design und die vier separat verstellbaren Lamellen, können Sie die Leuchte genau so einstellen, wie Sie es wünschen.

Accenti dove e come vuoi.
Lampada da parete QUADRO con angoli di emissione regolabili 15°-120°. **Può essere installata all'interno e all'esterno.** Alta qualità e massima flessibilità. Grazie al suo design sottile e alle quattro lamelle separatamente regolabili, è possibile impostare la lampada esattamente come desiderato.

Mettez l'accent où et comme vous le souhaitez.
Applique QUADRO avec angles de rayonnement réglables 15°-120°. **Peut être installée à l'intérieur et à l'extérieur.** Haute qualité et flexibilité maximale. Grâce à son design étroit et aux quatre lamelles réglables séparément, vous pouvez régler la lampe exactement comme vous le souhaitez.

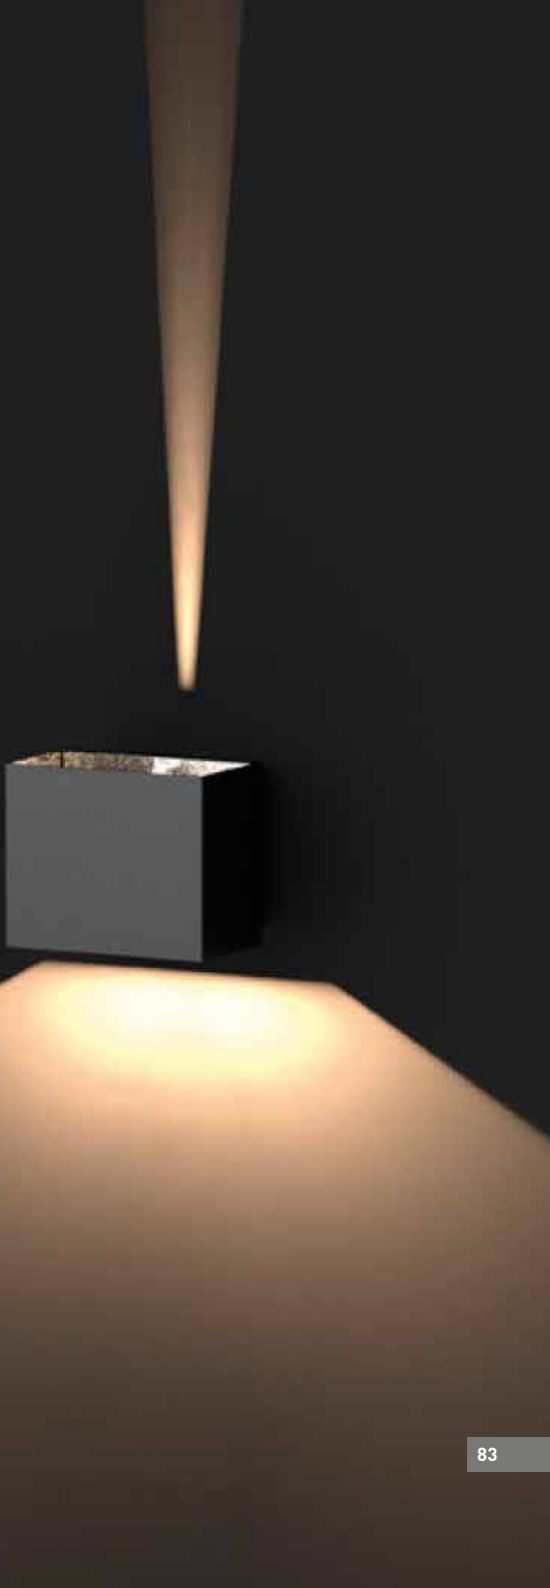


iQ LED S
FLAT.



WANDLEUCHTE
Aluminium, weiss oder schwarz
Funktion: ein/aus, color switch,
wallwasher

LAMPADA DA PARETE
alluminio, bianco o nero
Funzione: on/off, color switch,
wallwasher

APPLIQUE
aluminium, blanc ou noir
Fonction: on/off, interrupteur de couleur,
wallwasher



FLAT

CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3/4/ 5700K	10W	IK08	IP65	⏻	wallwasher wallwasher	on/off	white black
----	---------------------------	-------------------------------	---------------	-----	------	------	---	--------------------------	--------	----------------

IQL.FLAT.W	white	175 x 90 x 30.5 mm	10 W	CCT 3/4/5700 K	950/1000/1060 lm	IP 65	ON/OFF
IQL.FLAT.B	black	175 x 90 x 30.5 mm	10 W	CCT 3/4/5700 K	950/1000/1060 lm	IP 65	ON/OFF

Sir Heian
LIGHT SYSTEMS

FLAT.


Die Wandleuchte FLAT passt dank flachem Design an jede Wand.
Schlicht und elegant wirft sie durch die Wallwasher Optik einen angenehmen Lichtwurf nach oben und unten an die Wand. Dank der CCT switch Funktion können Sie die Lichtfarbe ändern. **Sie kann im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden.**

Grazie al suo design piatto, l'applique FLAT si adatta a qualsiasi parete.
Semplice ed elegante, proietta una piacevole luce su e giù sulla parete, grazie all' ottica wallwasher. Grazie alla funzione CCT switch, puoi cambiare il colore della luce.
Può essere utilizzato all'interno e all'esterno.

Grâce à son design plat, l'applique FLAT s'adapte à tous les murs.
Simple et élégante, elle projette une lumière agréable vers le haut et le bas du mur, grâce à son optique lèche-mur. Grâce à la fonction interrupteur CCT, vous pouvez changer la couleur de la lumière.
Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.



iQ LED S
SPHERA.

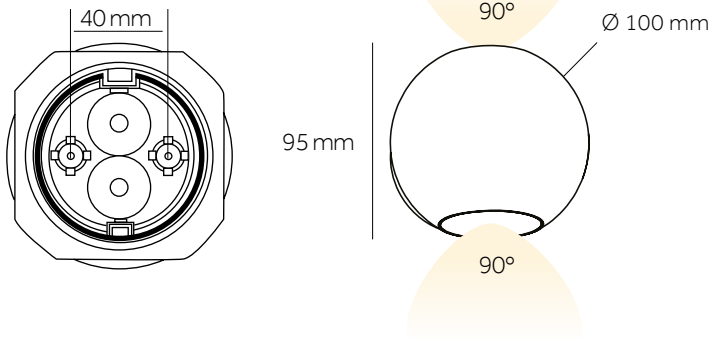

SPHERA

CE	LED CRI 80 220-240V	50000h 5 years warranty	3/4/ 5700K	6W	IK06	IP65				
----	---------------------------	-------------------------------	---------------	----	------	------	--	--	--	--

IQL.SPHERA.W	white	ØxH: 100x95mm	6W	600 - 875 lm	3000/4000/5700K	>80	TRIAC dim
IQL.SPHERA.B	black	ØxH: 100x95mm	6W	600 - 875 lm	3000/4000/5700K	>80	TRIAC dim

WANDLEUCHTE
Aluminium,
Abstrahlwinkel: 2x 90°
Funktion: Triac dimmbar

LAMPADA DA PARETE
alluminio,
Angolo del fascio: 2x 90°
Funzione: dimmerabile Triac

APPLIQUE
aluminium,
Angle de rayonnement
réglable: 2x 90°
Fonction : TRIAC dimmable

Sir Heian
LIGHT SYSTEMS

SPHERA.

Up/Down-Wandleuchte: Mit ihrem kugelförmigen Design und einer leistungsstarken COB-Lichtquelle setzt sie sowohl nach oben als auch nach unten strahlende Lichtakzente an jeder Fassade. Das robuste Aluminiumgehäuse und der praktische CCT-Schiebeschalter zur Einstellung der Farbtemperatur (3000K, 4000K, 5700K) sorgen für Flexibilität und Langlebigkeit. In Schwarz (RAL9005) und Weiß (RAL9016) erhältlich, ist die Leuchte dank ihrer IP65-Schutzklasse wetterfest und ideal für den Außenbereich geeignet.

Up/Down lampada da parete: Con il suo design sferico e una potente sorgente luminosa COB, proietta luce sia verso l'alto che verso il basso, creando accenti luminosi su ogni facciata. Il robusto corpo in alluminio e il pratico interruttore a slitta CCT per la regolazione della temperatura del colore (3000K, 4000K, 5700K) garantiscono flessibilità e durata nel tempo. Disponibile in nero (RAL9005) e bianco (RAL9016), la lampada è impermeabile grazie alla classe di protezione IP65, ideale per l'uso esterno

Applique Up/Down: Avec son design sphérique et une source lumineuse COB puissante, elle diffuse la lumière vers le haut et vers le bas, créant des accents lumineux sur chaque façade. Le boîtier en aluminium robuste et le commutateur coulissant CCT pratique pour régler la température de couleur (3000K, 4000K, 5700K) offrent flexibilité et durabilité. Disponible en noir (RAL9005) et blanc (RAL9016), cette applique est étanche grâce à la certification IP65, idéale pour une utilisation en extérieur.

iqLEDS
LUNA.




LUNA

IQL.101.201	white	Ø80 x ET30	5 W	60°	3000 K	475 lm	IP 65	TRIAC DIM
IQL.101.202	white	Ø80 x ET30	5 W	36°	3000 K	475 lm	IP 65	TRIAC DIM
QL.101.213	white	Ø90 x ET39,3	10 W	36°	3000 K	660 lm	IP 65	TRIAC DIM
IQL.101.228	white	Ø90 x ET39,3	10 W	60°	3000 K	660 lm	IP 65	TRIAC DIM

EINBAULEUCHTE
Aluminium,
DA: 68 / 75-80mm
Funktion: TRIAC dimmbar

FARETTO DA INCASSO
alluminio, DA: 68 / 75-80mm
Funzione: dimmerabile Triac

SPOT ENCASTRÉ
aluminium, DA: 68 / 75-80mm
fonction: TRIAC dimmable

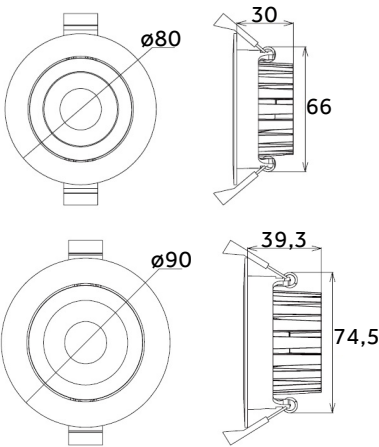

CE	LED CRI 80 220-240V	40.000h 5 years warranty	3000K	5W/ 10W	IP65	60° 36°	TRIAC dim	white
----	---------------------------	--------------------------------	-------	------------	------	------------	-----------	-------

Sir Heian
LIGHT SYSTEMS

LUNA.

Die Luna Einbauleuchte von iqLEDS überzeugt mit hochwertiger Linsentechnik und einer wasserdichten Front. **Einfache Montage mit Steckverbindung zum Konverter.**

Faretto da incasso Luna di iqLEDS convince grazie alla tecnologia delle lenti di alta qualità e al frontale impermeabile. **Montaggio semplice con connessione plug-in al convertitore.**

Le luminaire encastré Luna d'iqLEDS convainc par sa technique de lentilles de haute qualité et sa façade étanche. **Montage facile avec connexion enfichable au convertisseur.**



ioLED S

INDUSTRIE-/HALLENLEUCHTEN.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
PER INDUSTRIA E CAPANONI.
LUMINAIRES POUR L'INDUSTRIE
ET LES ENTREPÔTS.

LINO M

1203 x 71 x 64 mm




LINO L

1503 x 71 x 64 mm




HIRAY

ØxH: 282x140mm



HIRAY

ØxH: 325x140mm



iQ LED S
LINO.




LINO

IQL.LINO.M	white	1203 x 71 x 64 mm	40 W	4000 - 4600 lm	3/4/5700 K	IP 20	ON/OFF
IQL.LINO.M. NOT	white	1203 x 71 x 64 mm	40 W	4000 - 4600 lm	3/4/5700 K	IP 20	EM
IQL.LINO.L	white	1503 x 71 x 64 mm	50 W	4800 - 6000 lm	3/4/5700 K	IP 20	ON/OFF
IQL.LINO.L. NOT	white	1503 x 71 x 64 mm	50 W	4800 - 6000 lm	3/4/5700 K	IP 20	EM

DECKENLEUCHTE
Opal Diffusor, Kunststoff/Eisen,
Funktion: ein/aus, color switch
Notlicht

LAMPADA DA SOFFITTO
diffusore opale, plastica, ferro,
funzione: on/off, color switch,
emergenza

PLAFONNIER
diffuseur opale, plastique, fer,
fonction: on/off, secours

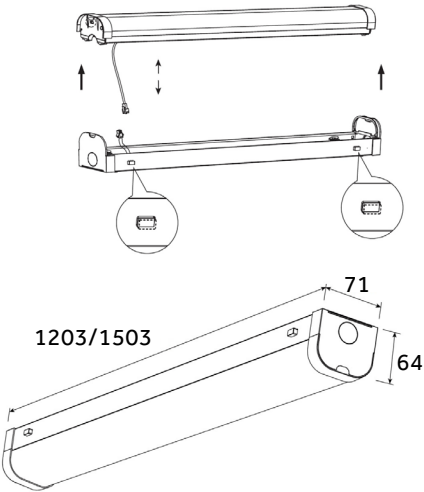

CE

LED
CRI 80
220-240V

50000h
5 years
warranty

3/4/
5700K

40W/
50W

IP20

3h EM

on/off

white

Sir Heian
LIGHT SYSTEMS

LINO.

Die Balkenleuchte Lino ersetzt eine herkömmliche T8 Fassung und deckt deren vorherigen Montagebereich ab. Durchgangsverdrahtung integriert. Schlagfestes Gehäuse.

L'apparecchio a barra Lino sostituisce un portalampana T8 convenzionale e copre l'area di montaggio precedente. Cablaggio passante integrato. Corpo resistente agli urti.

Le luminaire sur poutre Lino remplace une douille T8 traditionnelle et couvre sa zone de montage précédente. Câblage traversant intégré. Boîtier résistant aux chocs.




iQ LED S
HIRAY.



5 YEARS
WARRANTY

180
lm/W

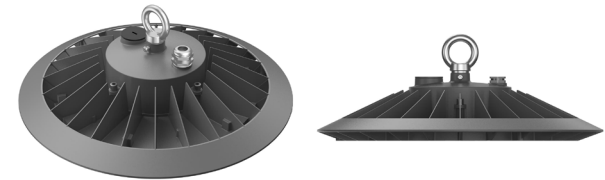

HIRAY

Power selectable CCT selectable

high mid low 5000 K 4000 K 3000 K



CE LED CRI 80 220-240V 141000h 5 years warranty IK08 3/4/5000K 60/80/100W 120/160/200W IP65 90° 1-10V graphit

IQL.100.500	SHLS.400.0001.01.012.01.VV	graphit	ØxH:282x140mm	60/80/100W	12/16/20000lm	3/4/5000K	IP 65	1-10V
IQL.100.550	SHLS.400.0002.01.012.01.VV	graphit	ØxH:325x140mm	120/160/200W	24/32/40000lm	3/4/5000K	IP 65	1-10V

STRAHLER LED
Strahler LED, Aluminium Druckguss,
graphit, IK08, 141'000h
Funktion: 1-10V, Sensor

FARO LED
pressofusione alluminio, grafite
IK08, 141'000h, Funzione: 1-10V,
rilevatore di movimento

PROJECTEUR LED
aluminium moulé sous pression,
graphite, IK08, 141'000h
Fonction : 1-10V, détecteur
de mouvement



Sir Heian
LIGHT SYSTEMS

HIRAY.

Der HiRay LED Hallenstrahler überzeugt mit einer Effizienz von bis zu 200 lm/W und flexiblen Leistungseinstellungen (60-100W oder 120-200W). Die umschaltbaren Farbtemperaturen (3000K, 4000K, 5000K) machen ihn ideal für Lager-, Industrie- und Sporthallen. Mit Zubehör wie Montagebügel, HF-Sensor, PIR-Sensor und Fernbedienung bietet er zusätzliche Flexibilität für verschiedenste Anwendungen.

Il faro a LED HiRay offre un'efficienza fino a 200 lm/W e impostazioni di potenza flessibili (60-100W o 120-200W). Le temperature di colore regolabili (3000K, 4000K, 5000K) la rendono ideale per magazzini, impianti industriali e palestre. Con accessori come staffa di montaggio, sensore HF, sensore PIR e telecomando, offre una maggiore flessibilità per diverse applicazioni.

Le projecteur LED HiRay offre une efficacité allant jusqu'à 200 lm/W et des réglages de puissance flexibles (60-100W ou 120-200W). Les températures de couleur ajustables (3000K, 4000K, 5000K) le rendent idéal pour les entrepôts, les installations industrielles et les gymnases. Avec des accessoires comme un support de montage, un capteur HF, un capteur PIR et une télécommande, il offre une flexibilité accrue pour diverses applications.





HARMAN
 Motion Systems
 Model: AN-10-22
 Power: 15-100W
 Output: 0-10Vdc



A black leather carrying case for a remote control, shown open with the remote inside. The case has a textured leather finish and a metal clasp. The remote is black with a silver-colored keypad and a small display screen.

Accessoires : support de montage, capteur HF, capteur PIR, télécommande

IQL.010.600	SHZB.400.0200.01.012.01.HS	black	HF- Sensor sensore HF capteur HF	ØxH: 50x37.5mm
IQL.010.602	SHZB.400.0201.03.010.01.HS	white	Fernbedienung zu HF- Sensor telecomando per sensore HF télécommande capteur HF	
IQL.010.601	SHZB.400.0200.01.012.01.PS	black	PIR- Sensor sensore PIR capteur PIR	ØxH: 50x37.5mm
IQL.010.603	SHZB.400.0201.03.012.01.PS	black	Fernbedienung zu PIR-Sensor telecomando per sensore PIR télécommande capteur PIR	
IQL.010.604	SHZB.400.0202.03.011.01.NR		Montagebügel, Alu staffa di montaggio support de montage	



Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

SCHLICHT UND ELEGANT.

SEMPLICE
ED ELEGANTE.

SOBRE ET ÉLÉGANT.

Die Angaben und Maße der Leuchten können sich mit jedem Update geringfügig ändern. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Abweichungen und empfehlen, die neuesten Spezifikationen vor dem Kauf zu überprüfen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Le indicazioni e le dimensioni delle lampade possono variare leggermente con ogni aggiornamento. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali discordanze e raccomandiamo di verificare le specifiche più recenti prima dell'acquisto. Tutte le informazioni senza garanzia. Errori, modifiche e errori di stampa sono riservati. Non si assume alcuna responsabilità per accuratezza e completezza.

Les indications et les dimensions des luminaires peuvent légèrement varier à chaque mise à jour. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles divergences et recommandons de vérifier les spécifications les plus récentes avant l'achat.

Toutes les informations sans garantie. Erreurs, modifications et erreurs d'impression réservées. Aucune responsabilité n'est assumée pour l'exactitude et l'exhaustivité.



Sir Heian AG
Alte Steinhäuserstrasse 29
CH-6330 Cham

041 748 50 10
info@sir-heian.ch
www.sir-heian.ch